



**VESTONE**  
TWOJA PRZESTRZEŃ

**PŁYTY DEKORACYJNE**

**MUSSO®**



**KATALOG PRODUKTÓW**  
**INSTRUKCJA UKŁADANIA**

DEKORACYJNE PŁYTY

**MUSSO®**

nr wydania 1/2024

Zapraszamy.

Poznaj płyty **MUSSO®** – inspirowane naturą.

Eleganckie rozwiązanie do aranżacji praktycznych  
i wyjątkowo pięknie prezentujących się przestrzeni.



*Wiosną i latem, na styku domu i ogrodu toczy się nasza codzienność. Taras staje się naturalnym przedłużeniem salonu i całkiem sporo czasu spędzamy na świeżym powietrzu.*

*Warto tej zewnętrznej przestrzeni, na etapie wyboru produktów, poświęcić dłuższą chwilę by w przyszłości, w chwilach wypoczynku i spotkań z bliskimi osobami po prostu czuć się komfortowo.*

# RODZAJE NAWIERZCHNI



## ONECOLOR

Zewnętrzna warstwa produktu wzbogacana jest barwnikiem lub jest wykonana wyłącznie z surowego betonu. Powstaje klasyczna powierzchnia o jednolitym zabarwieniu, która doskonale komponuje się z powierzchniami **TOP ARTE, AVANGARDE i COLORATTO.**



## TOP *Arte*

W procesie śrutowania i/lub szczotkowania powierzchni produktu następuje silniejsze wyeksponowanie kruszyw. Delikatność chropowatej powierzchni staje się dodatkowym walorem użytkowym sprawiając, że jest mniej śliska.



## DIAMENTI

**NOWOCZESNA TECHNOLOGIA** polegająca na specjalnym szlifowaniu powierzchni płyty, w celu odkrycia piękna ukrytych w niej naturalnych kamieni. Dzięki dodatkowemu procesowi kalibrowania uzyskujemy płyty równej wysokości.





# SILCO Elite

**TECHNOLOGIA NOWEJ GENERACJI** polegająca na lakierowaniu gotowego produktu. **LAKIER** stanowi dodatkową **WARSTWĘ OCHRONNĄ**, podwyższającą odporność płyt na ścieranie, zabrudzenia oraz sole odładzające. Powierzchnia produktu z **SILCO Elite JEST BARDZIEJ ODPORNA** na wchłanianie czynników powodujących zabrudzenie oraz łatwiejsza w utrzymaniu w czystości.

- > wyrazista, wzmocniona barwa
- > trwałość koloru
- > odporność na wahania temperatur
- > odporność na promieniowanie UV
- > odporność na wnikanie zabrudzeń
- > odporność na mróz i sól
- > łatwość czyszczenia

# Płyty dekoracyjne **MUSSO®**

## **SZAROŚĆ JEST WIELOBARWNA**

Jej natężeniem można podkreślać stylistykę i funkcjonalność miejsca.

Ograniczeniem jest tylko wyobraźnia.

Neutralna barwa o wielu obliczach pozwala podążać za aktualnymi trendami. Odcienie szarości, doskonale sprawdzają się w stylach skandynawskim i klasycznym. Niezwykle popularne są ciemniejsze natężenia barwy, doskonale dla architektury industrialnej, nowoczesnej i minimalistycznej.




**TOPAZ**



**ONYX**



**PLATYNA**

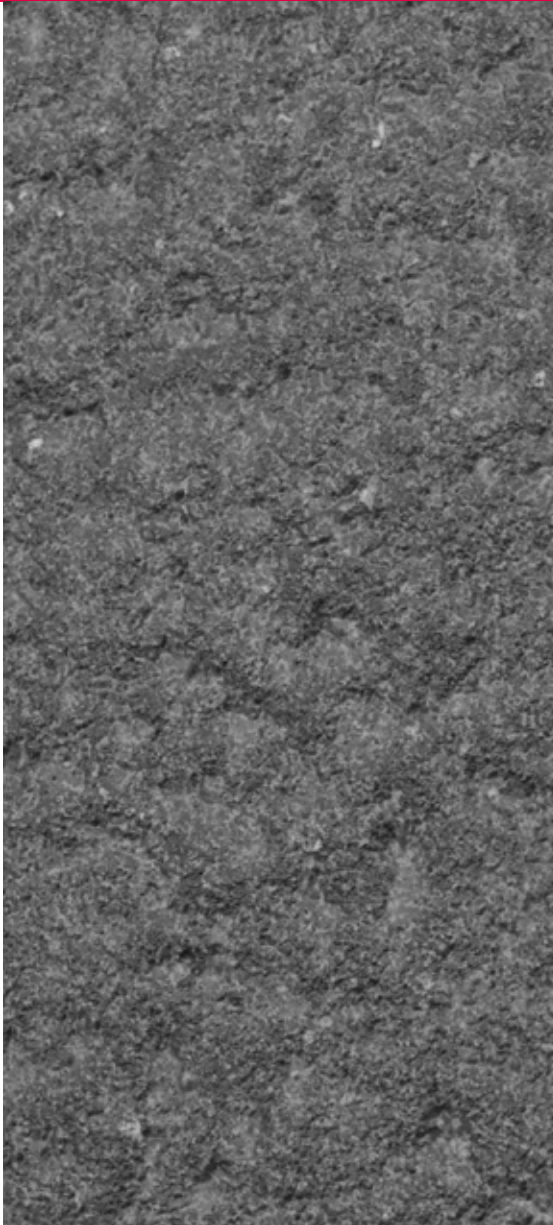

**INOX**



**LAWA**

# Barwa **TOPAZ**

Najtwardszy wśród krzemieni stał się inspiracją do stworzenia dekoracyjnych płyt **MUSSO®** w kolorze **TOPAZ**. Wyselekcjonowana mieszanka, szlachetnych granitowych kruszyw nadaje fakturę powierzchni płyt.


Wyeksponowane różne tonacje szarych kruszyw oddają istotę granitu. Ten wyjątkowy odcień szarości jest ponadczasowy i dyskretnie ozdabia aranżowaną przestrzeń.

*Dla wielbicieli klasycznej elegancji.*





Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **topaz** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

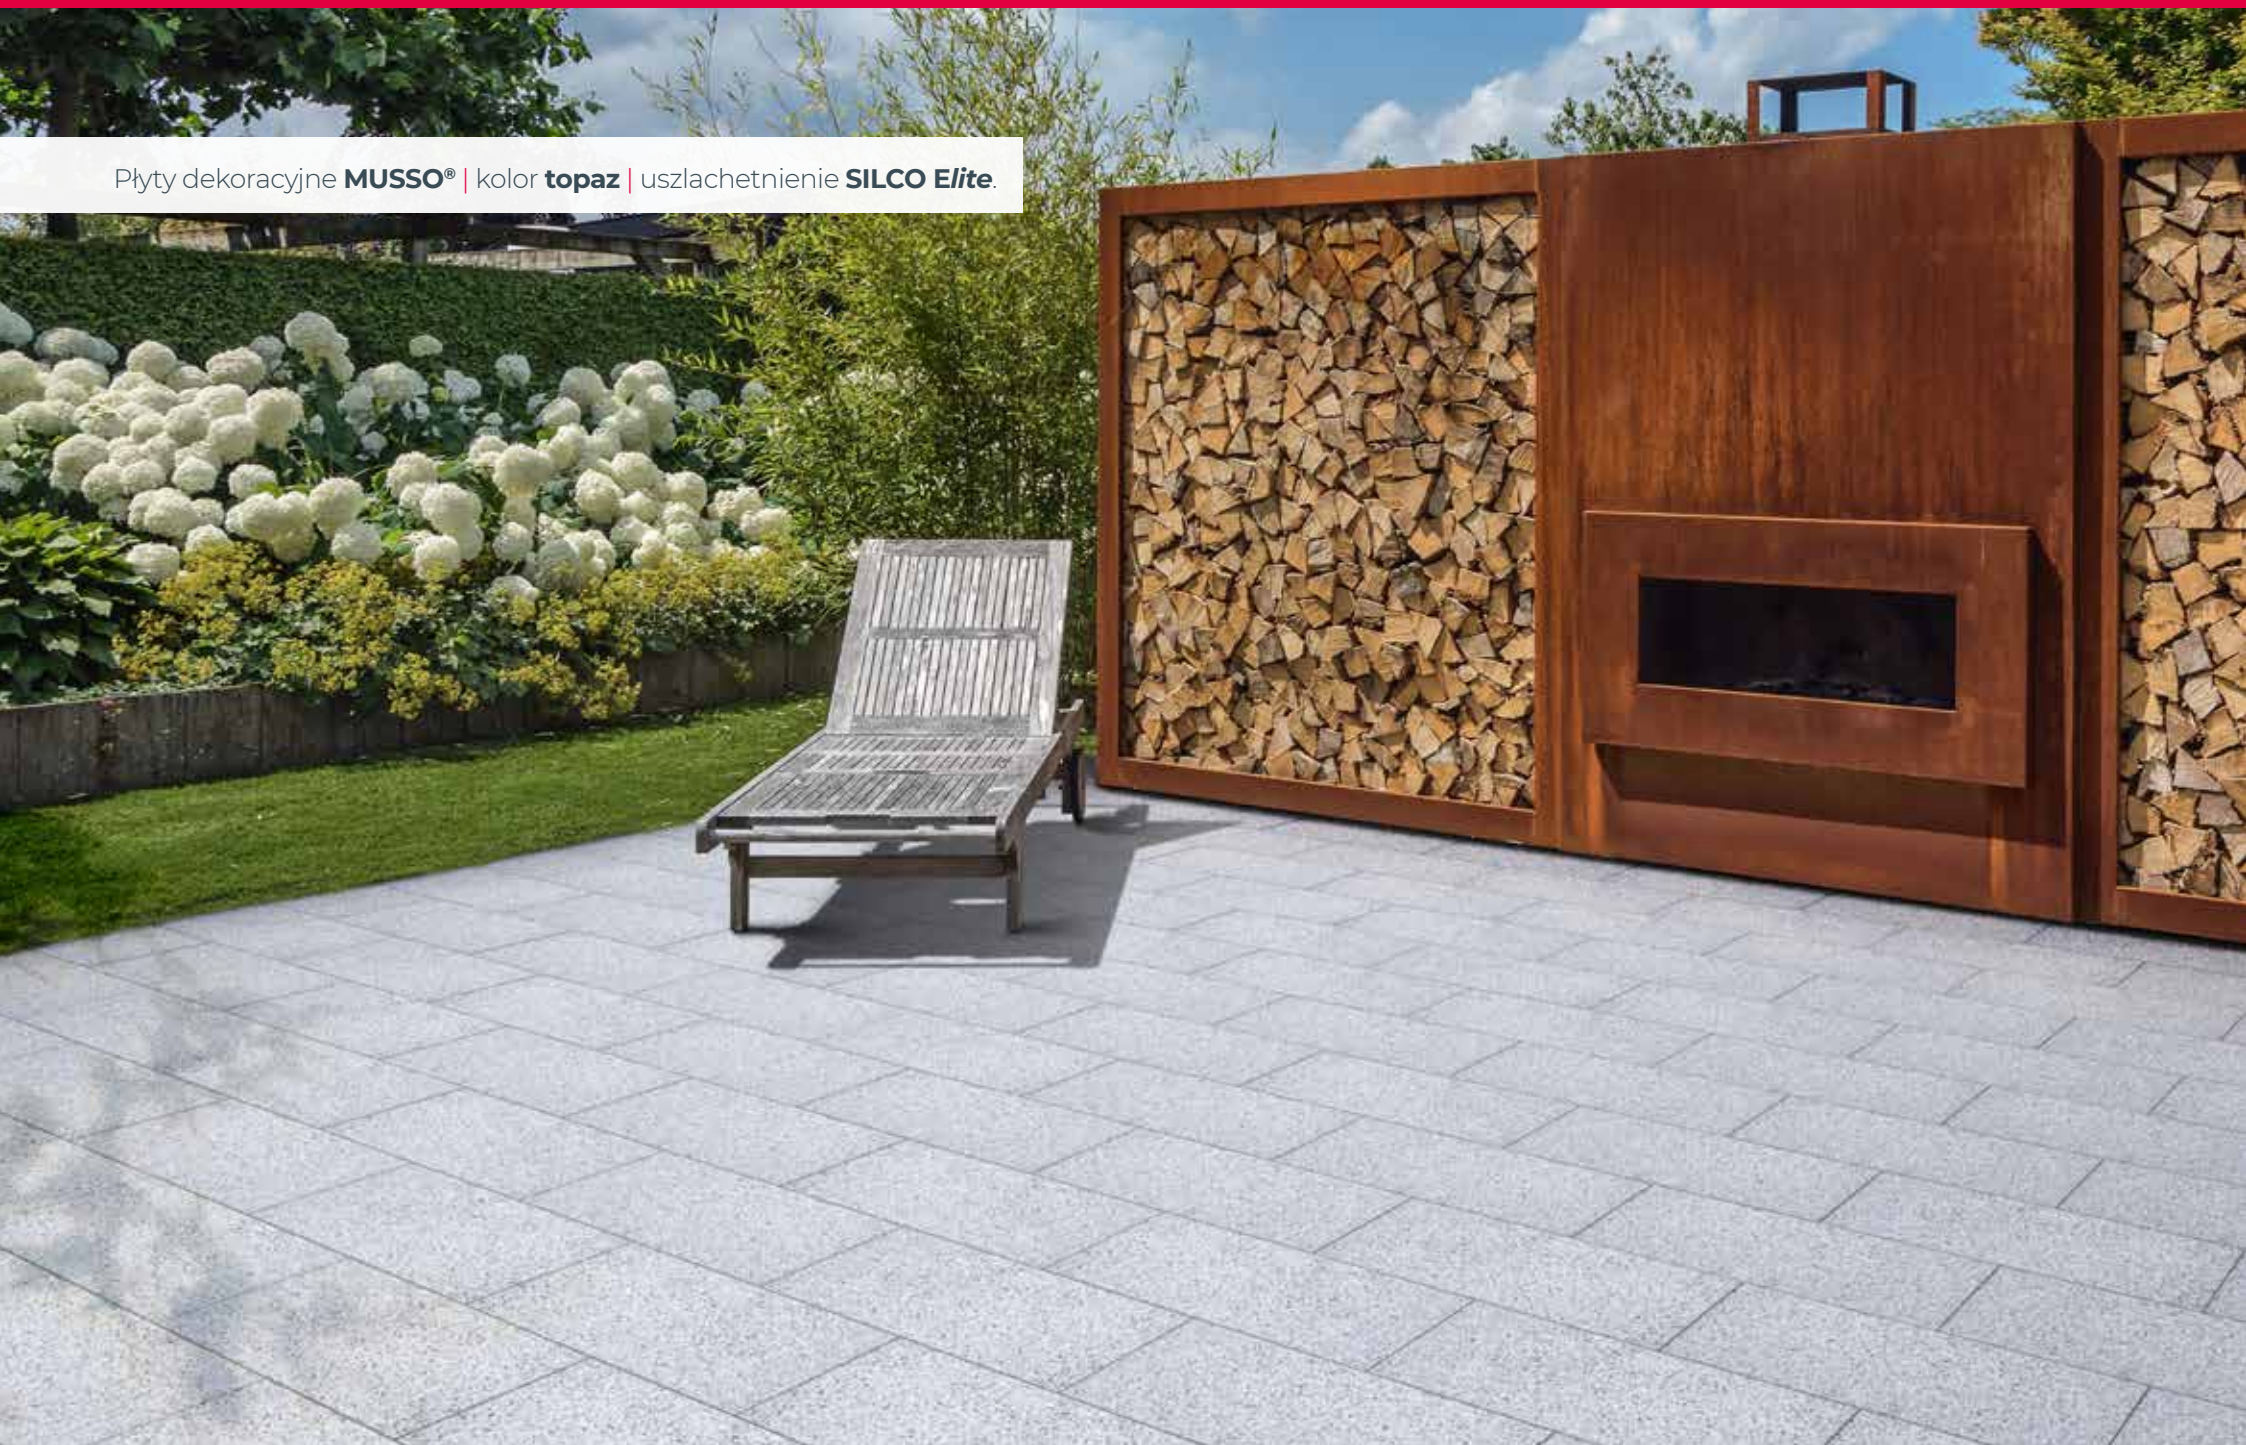

Barwa

# TOPAZ


TOP *Arte* SILCO  
Elite



wymiary: 60 x 60 x 4 cm  
ilość na palecie: 36 szt. / 12,96 m<sup>2</sup>  
waga palety: ~ 1200 kg

wymiary: 80 x 40 x 4 cm  
ilość na palecie: 28 szt. / 8,96 m<sup>2</sup>  
waga palety: ~ 880 kg

Płyty dekoracyjne **MUSSO**<sup>®</sup> | kolor **topaz** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

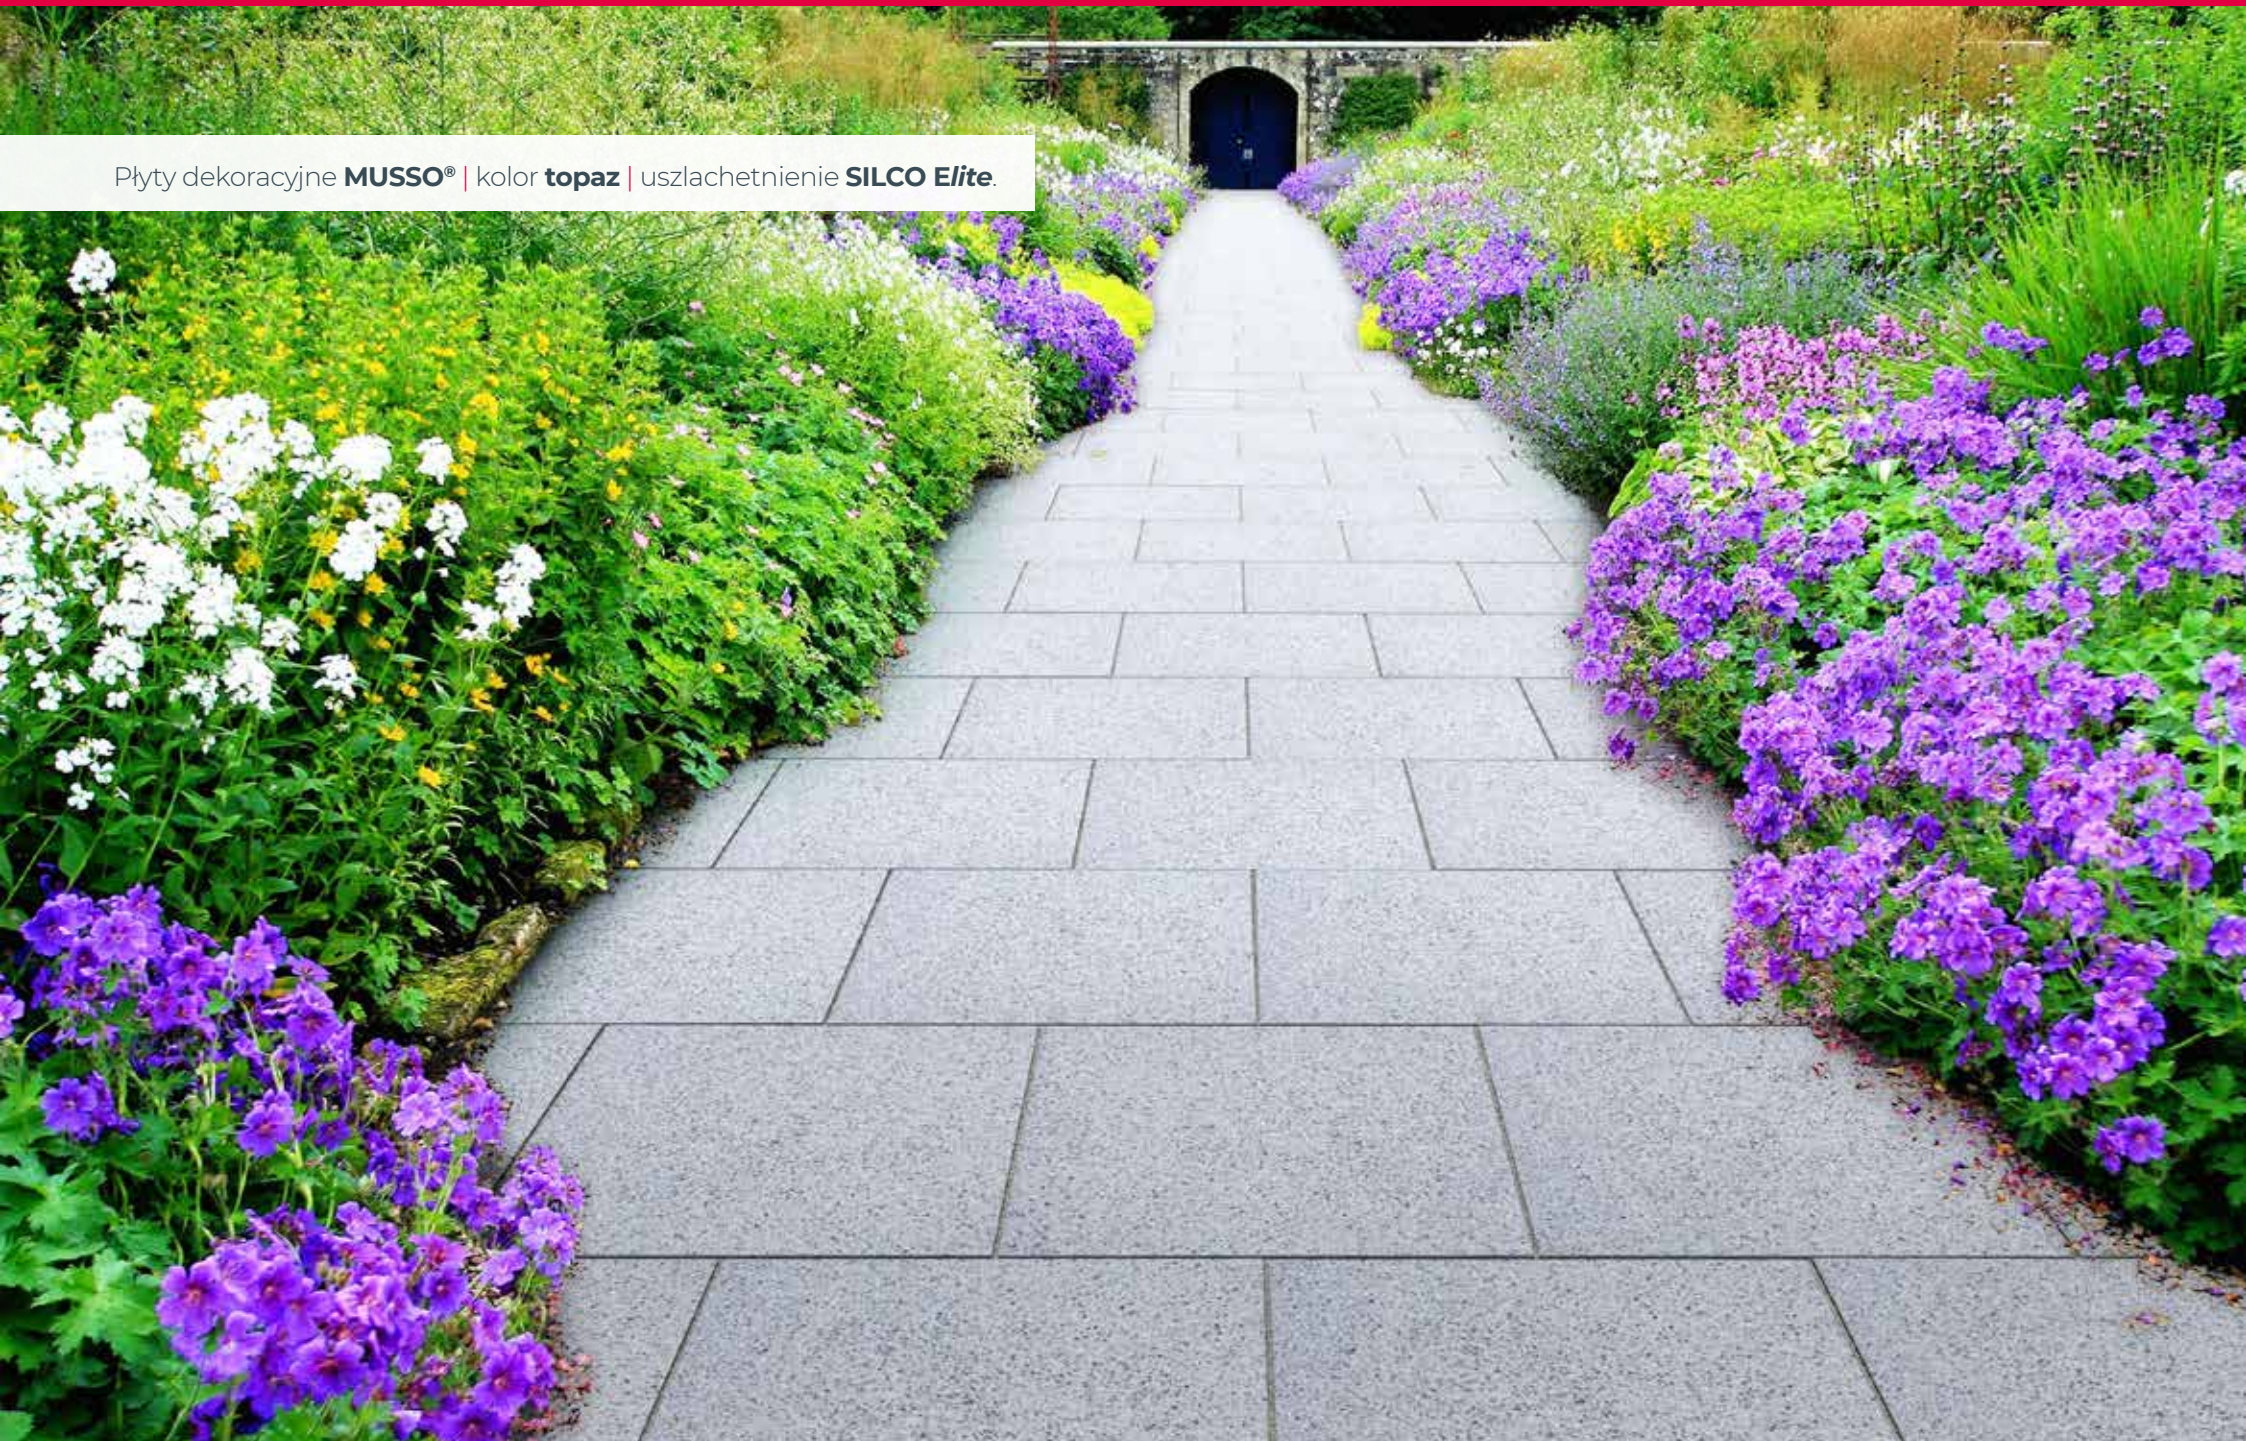


# Barwa **ONYX**

Szlachetność drogiego minerału stosowanego w jubilerstwie oraz aranżacji wnętrz stała się inspiracją do stworzenia dekoracyjnych płyt.

Elegancka barwa, wzbogacona drobkami jasnego kruszywa oferuje możliwość stworzenia wytwornych przestrzeni.




Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **onyx** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

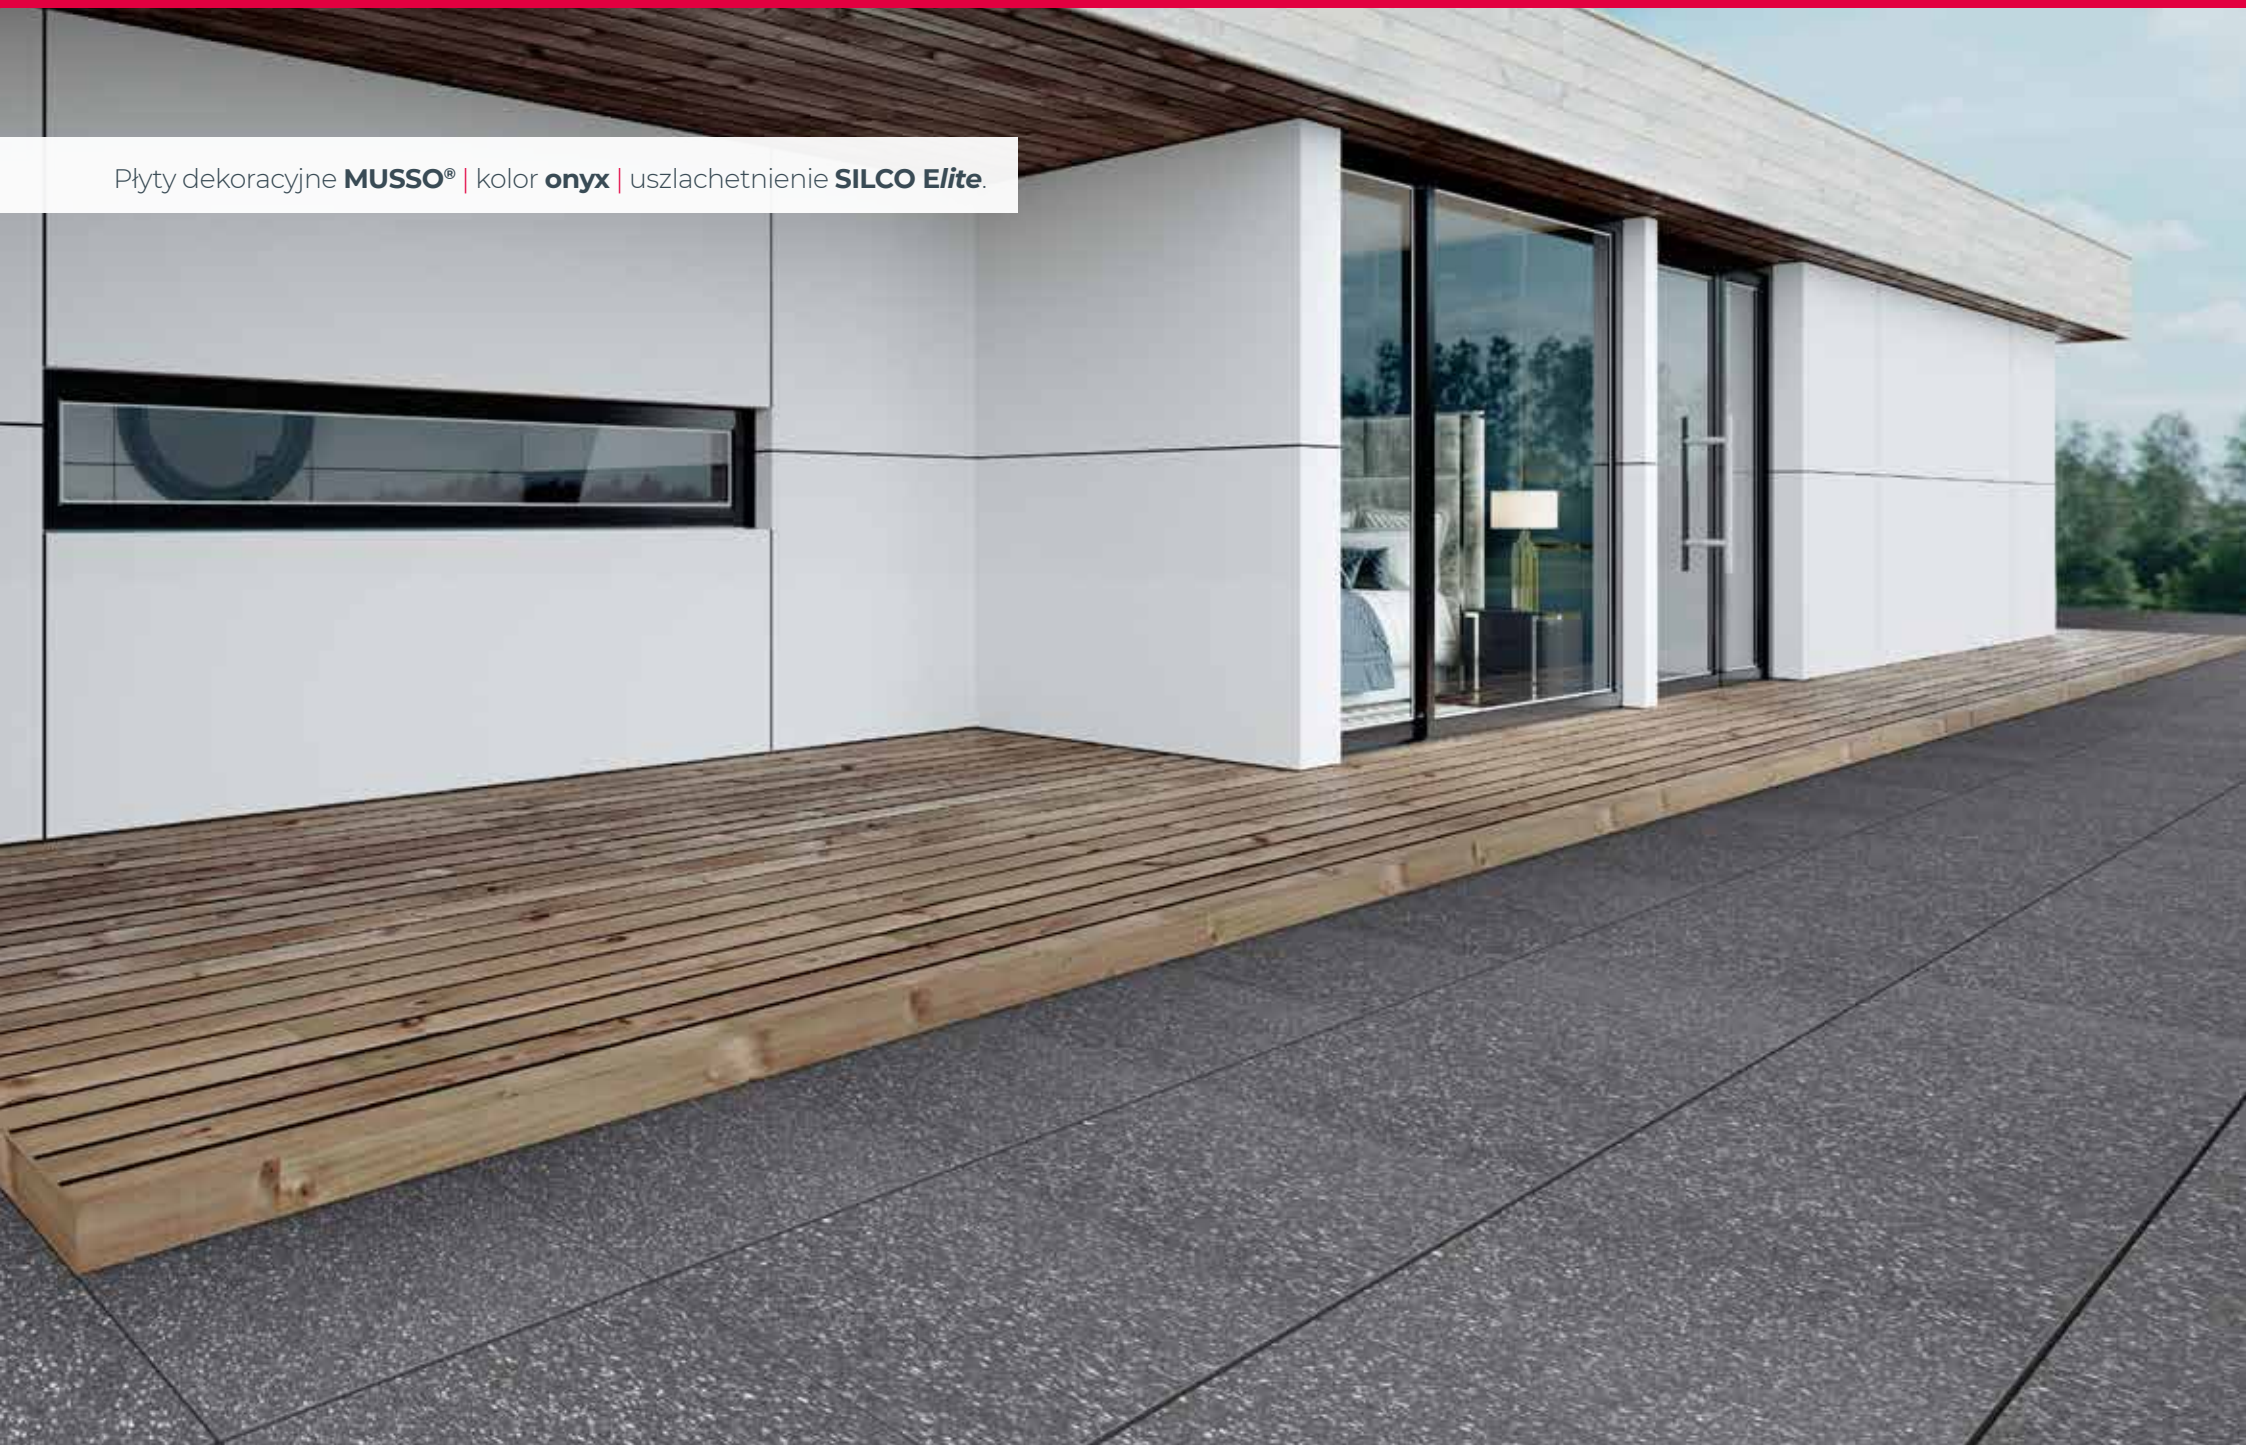

Barwa

**ONYX**

TOP SILCO  
Arte EliteE

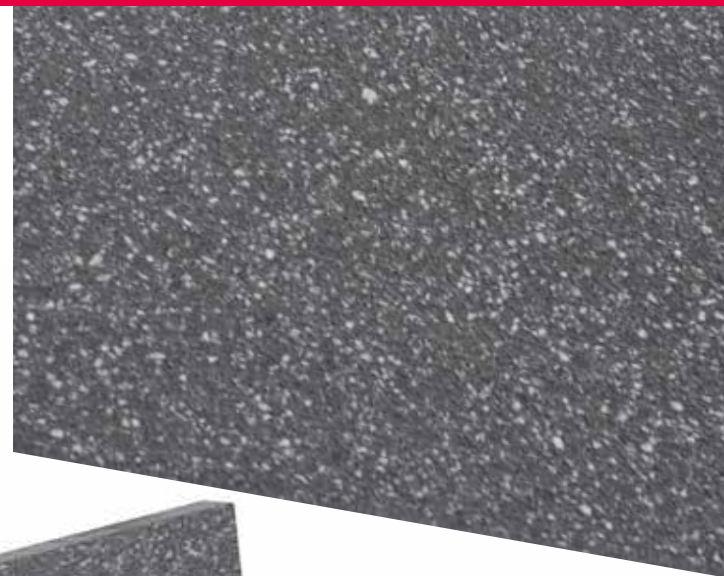

wymiary: 60 x 60 x 4 cm  
ilość na palecie: 36 szt. / 12,96 m<sup>2</sup>  
waga palety: ~ 1200 kg

wymiary: 80 x 40 x 4 cm  
ilość na palecie: 28 szt. / 8,96 m<sup>2</sup>  
waga palety: ~ 880 kg

Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **onyx** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.



Barwa

# PLATYNA

Wyjątkowość platyny, drogiego metalu używanego w jubilerstwie, subtelnie i elegancko podkreślającego status została zaklęta w dekoracyjnej płycie.


Szlachetny kolor dekoracyjnych płyt **MUSSO® PLATYNA** dyskretnie i z wielkim wyczuciem estetyki podkreśla wyjątkowy charakter miejsca oraz gust właścicieli.

Ponadczasowa klasyka.





Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **platyna** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

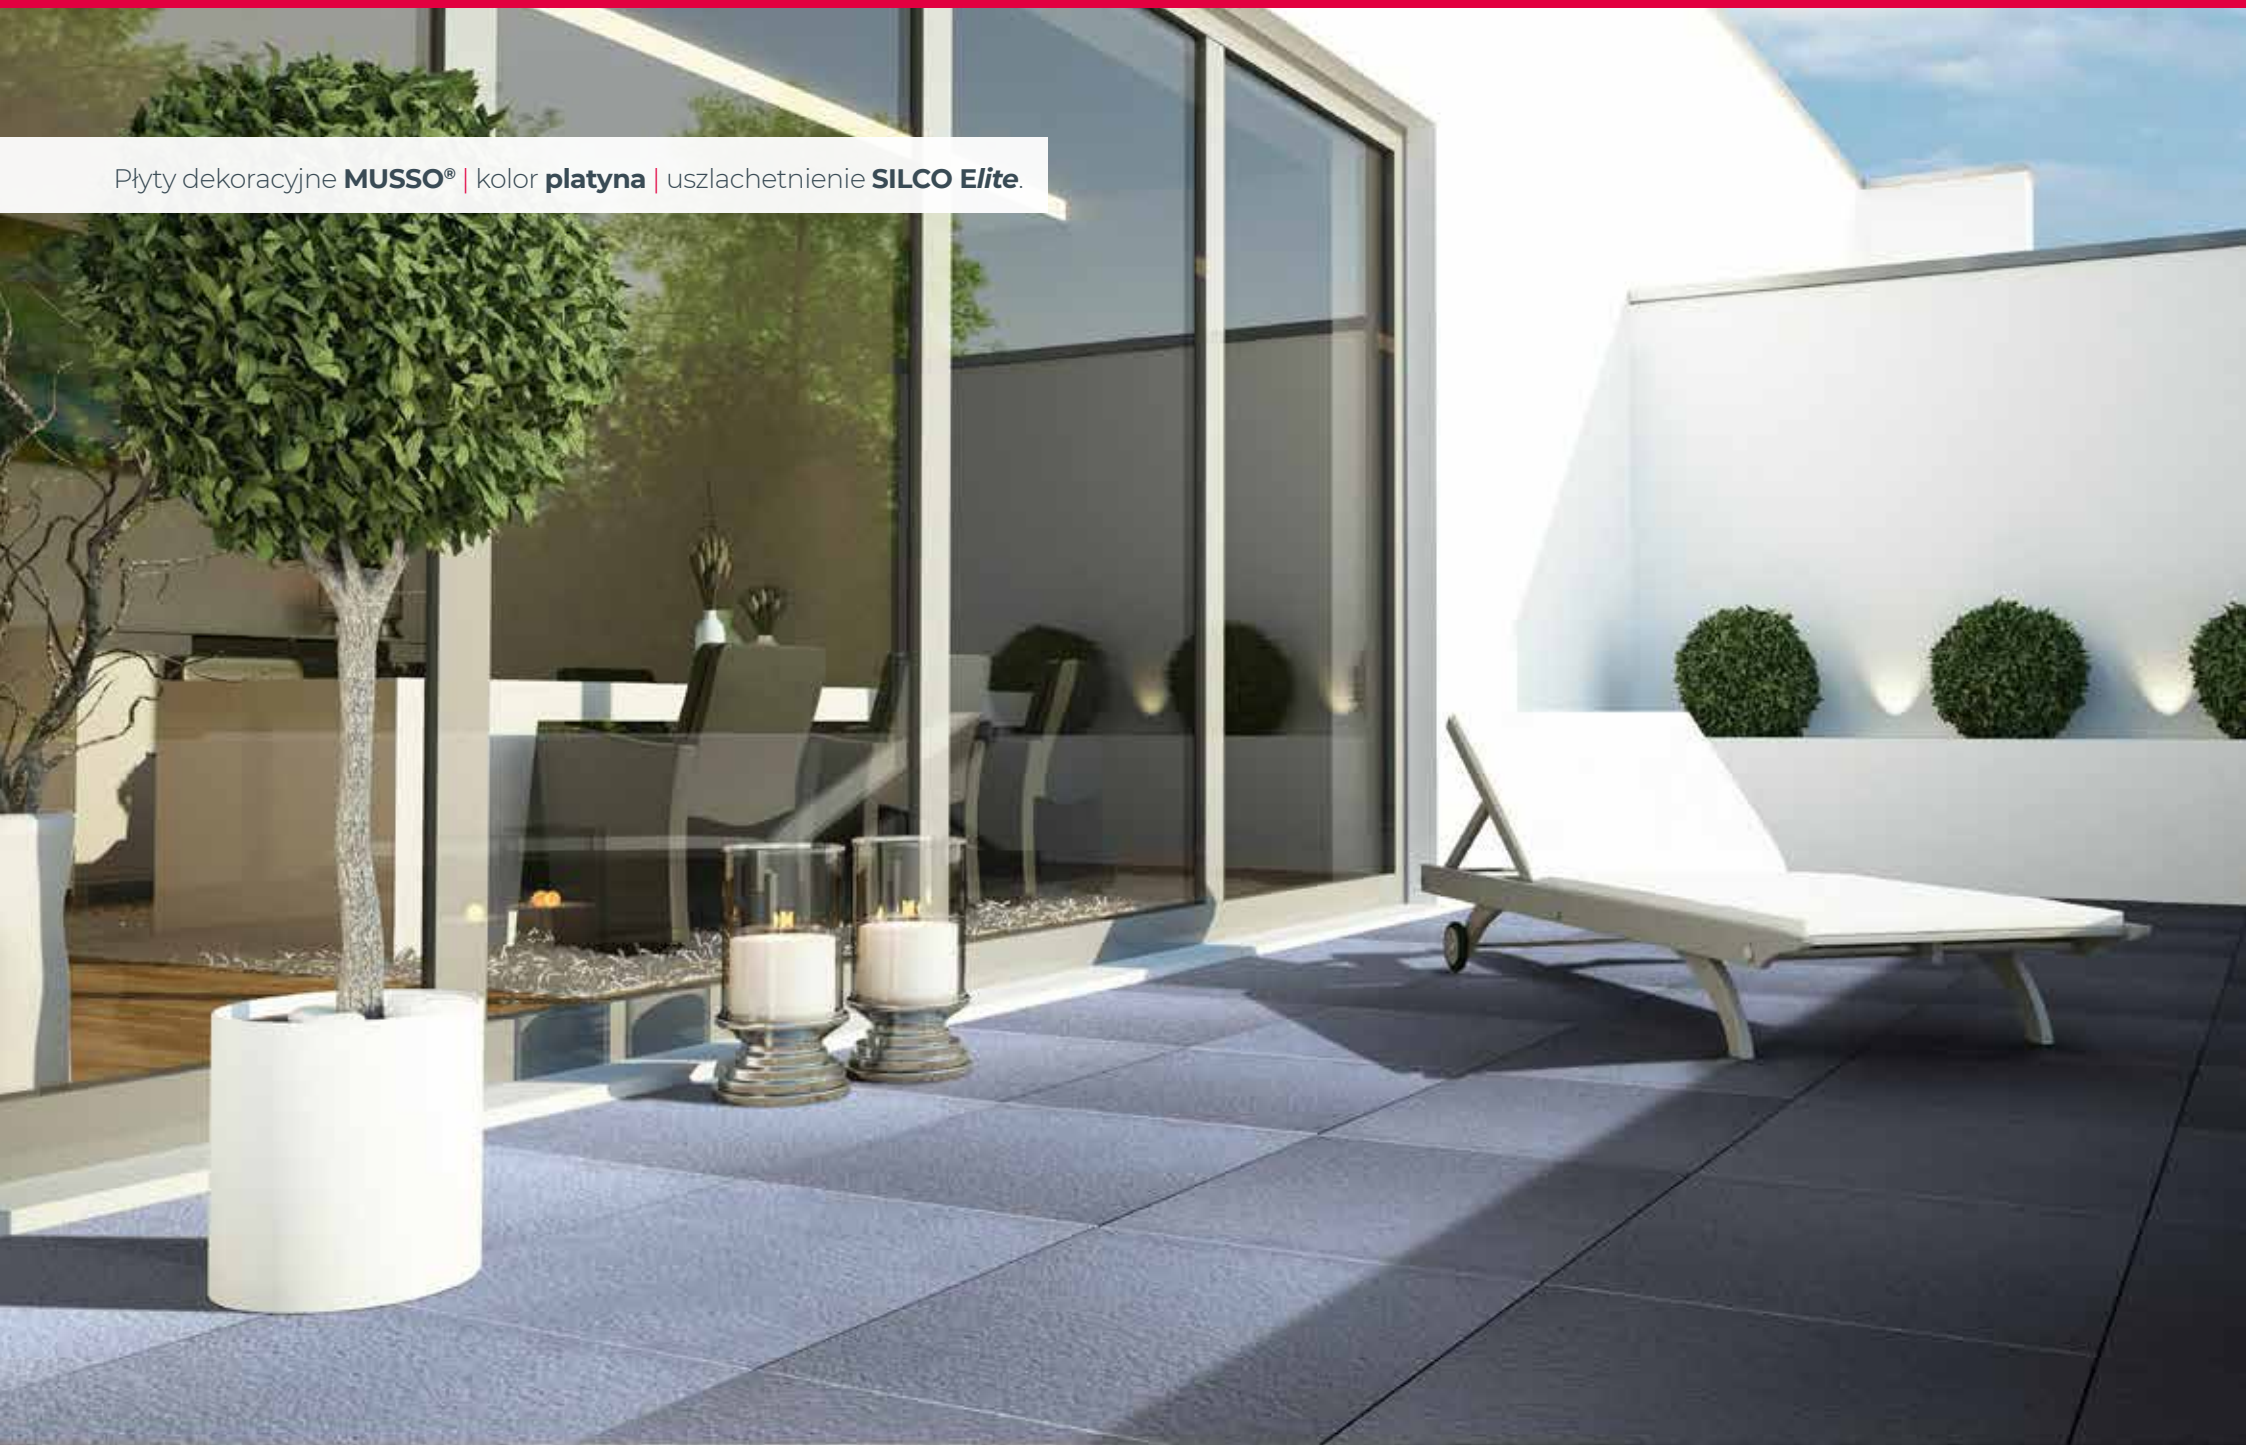

Barwa

ONECOLOR

SILCO  
Elite

**PLATYNA**



wymiary: 60 x 60 x 4 cm  
ilość na palecie: 36 szt. / 12,96 m<sup>2</sup>  
waga palety: ~ 1200 kg

wymiary: 80 x 40 x 4 cm  
ilość na palecie: 28 szt. / 8,96 m<sup>2</sup>  
waga palety: ~ 880 kg

Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **platyna** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.



# Barwa **INOX**

Z inspiracji stalą nierdzewną inox, stosowaną w wielu dziedzinach życia, powstały płyty dekoracyjne. Wszechstronność i funkcjonalność to cechy, które łączą oba produkty.

Industrialne natężenie barwy płyt dekoracyjnych **MUSSO**<sup>®</sup> w kolorze **INOX** sprawia, że doskonale sprawdzają się czy to w nowoczesnych czy minimalistycznych przestrzeniach.

Uniwersalna szarość, delikatnie podkreślona światłem dziennym, subtelnie współgra z otoczeniem.



Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **inox** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.



# Barwa **INOX**


ONECOLOR **SILCO  
Elite**



wymiary: 60 x 60 x 4 cm  
ilość na palecie: 36 szt. / 12,96 m<sup>2</sup>  
waga palety: ~ 1200 kg

wymiary: 80 x 40 x 4 cm  
ilość na palecie: 28 szt. / 8,96 m<sup>2</sup>  
waga palety: ~ 880 kg

Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **inox** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

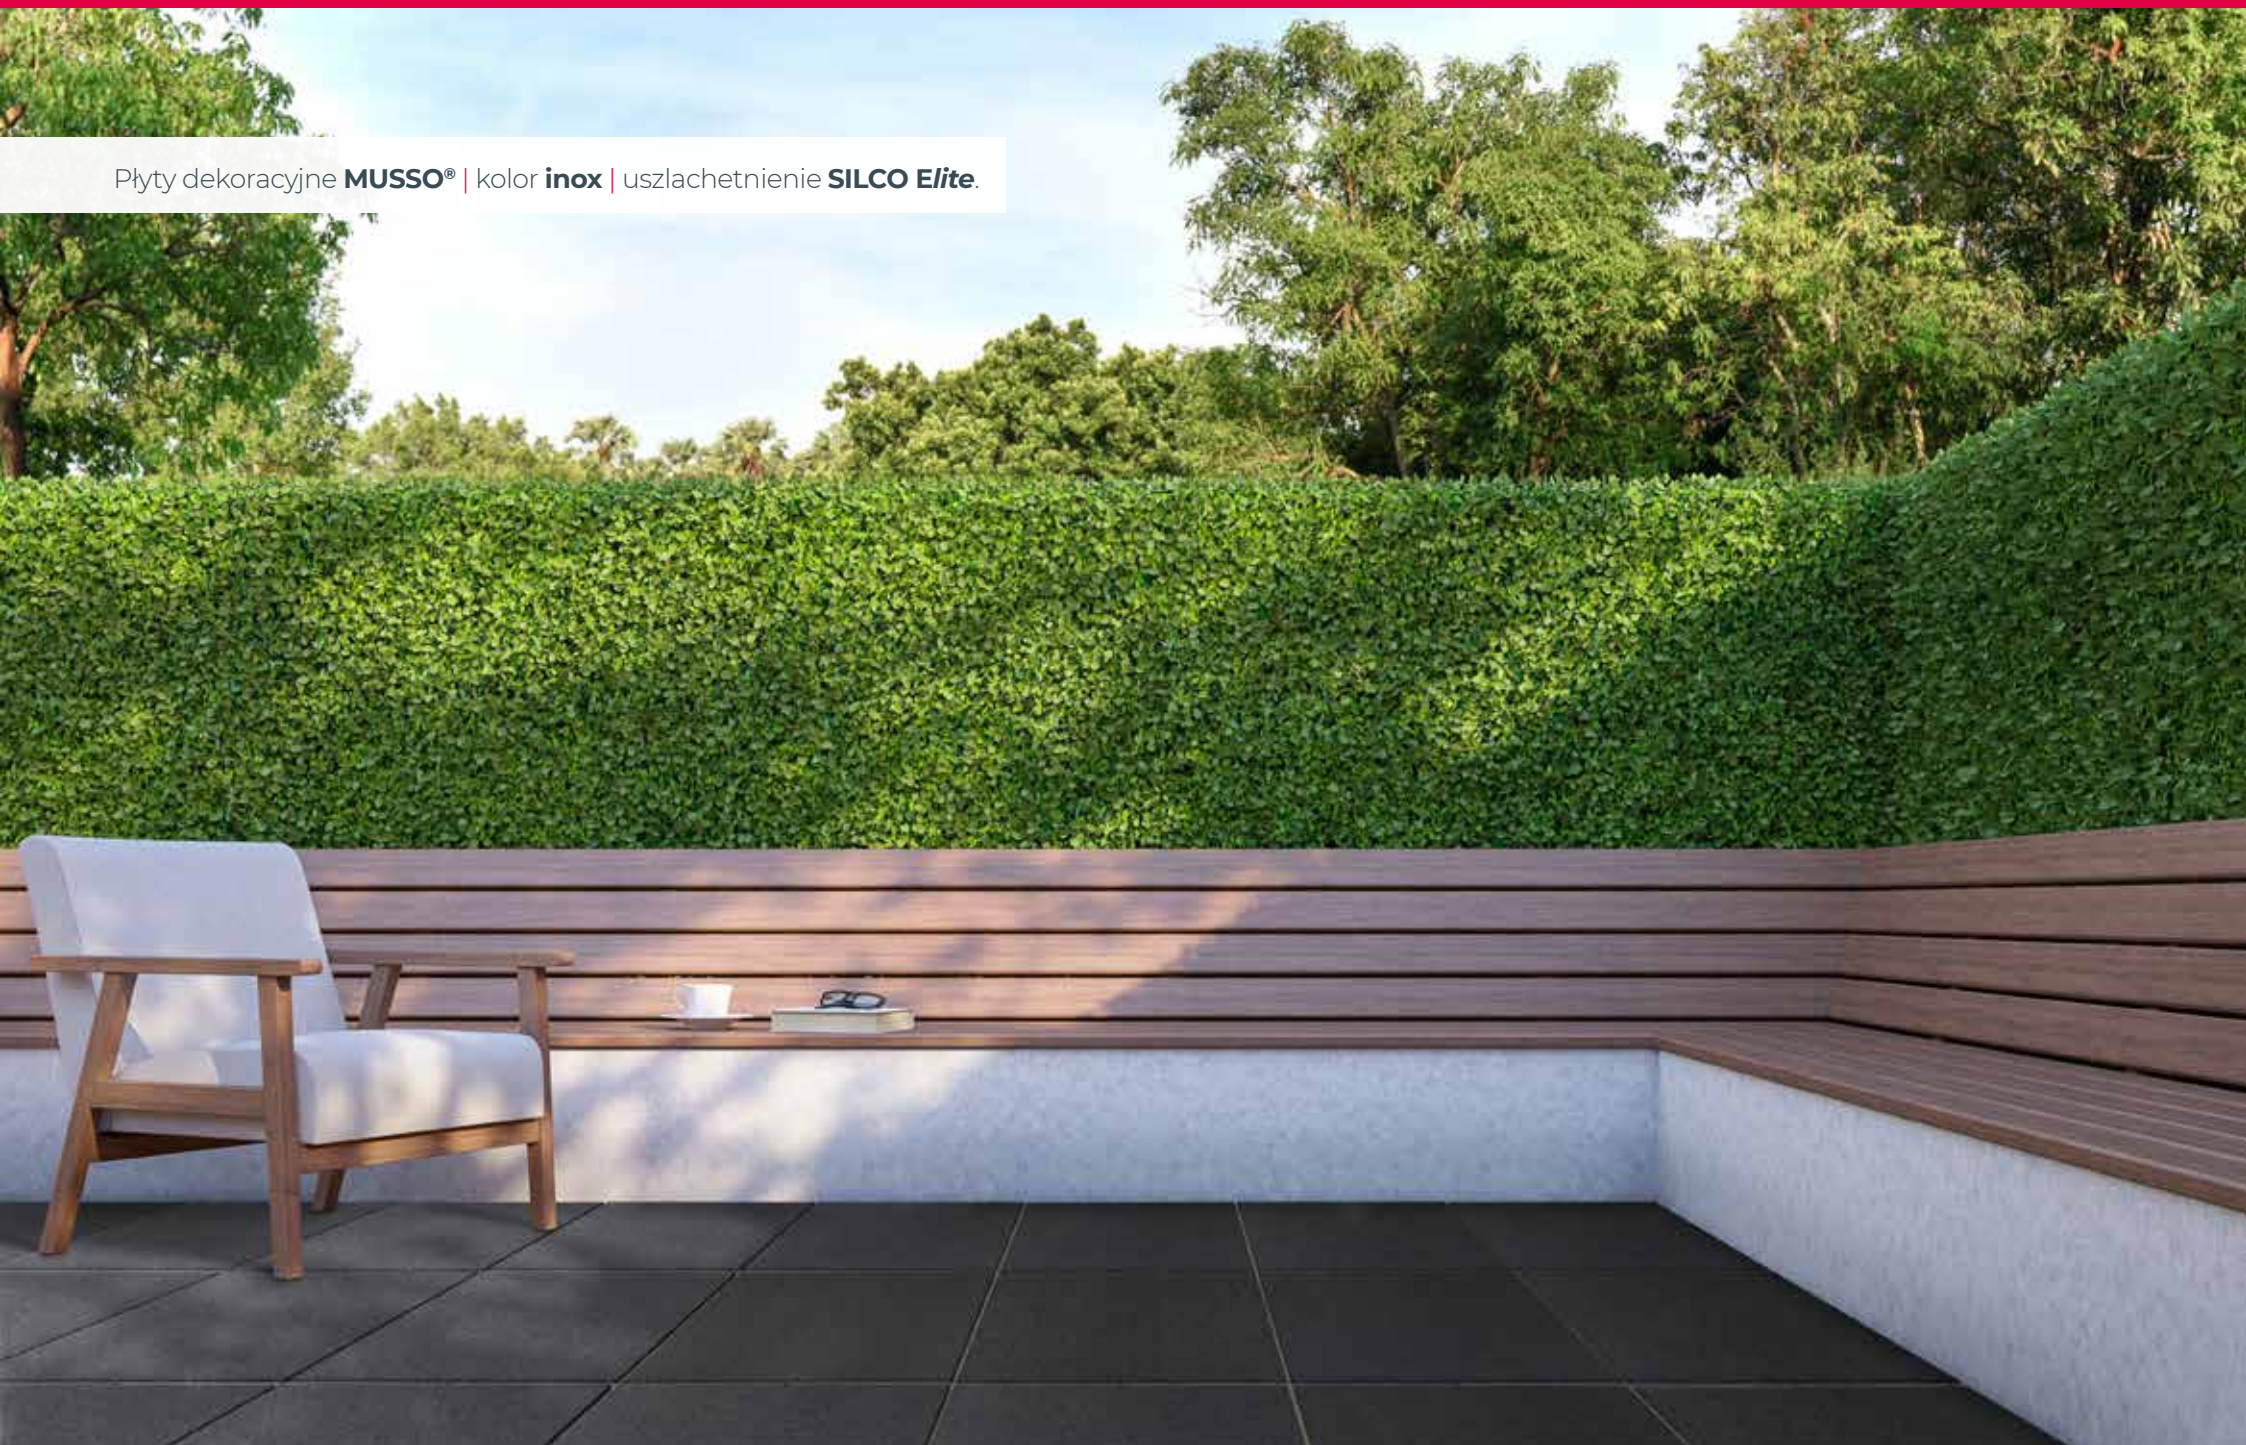

Barwa

# LAWA

Nieposkromione siły natury, czerń bazaltu, nasączona połyskiem, porowata powierzchnia gorącej lawy, stały się natchnieniem dla płyt dekoracyjnych.

Silne natężenie barwy płyt dekoracyjnych **MUSSO®** w kolorze **LAWA** to propozycja dla osób, które wysoko sobie cenią oryginalność.


Czerń budząca skojarzenia z elegancją i klasą, z powodzeniem stosowana w modzie i motoryzacji, również sprawdza się w architekturze. Doskonale wpisuje się we współczesne trendy idące w stronę minimalizmu.

Wystarczy wyłożenie powierzchni w tym wyjątkowym kolorze by podkreślić wytworny gust inwestora i sprawić, że aranżowane miejsce wygląda bardzo ekskluzywnie.






Płyty dekoracyjne **MUSSO**<sup>®</sup> | kolor **law**a | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

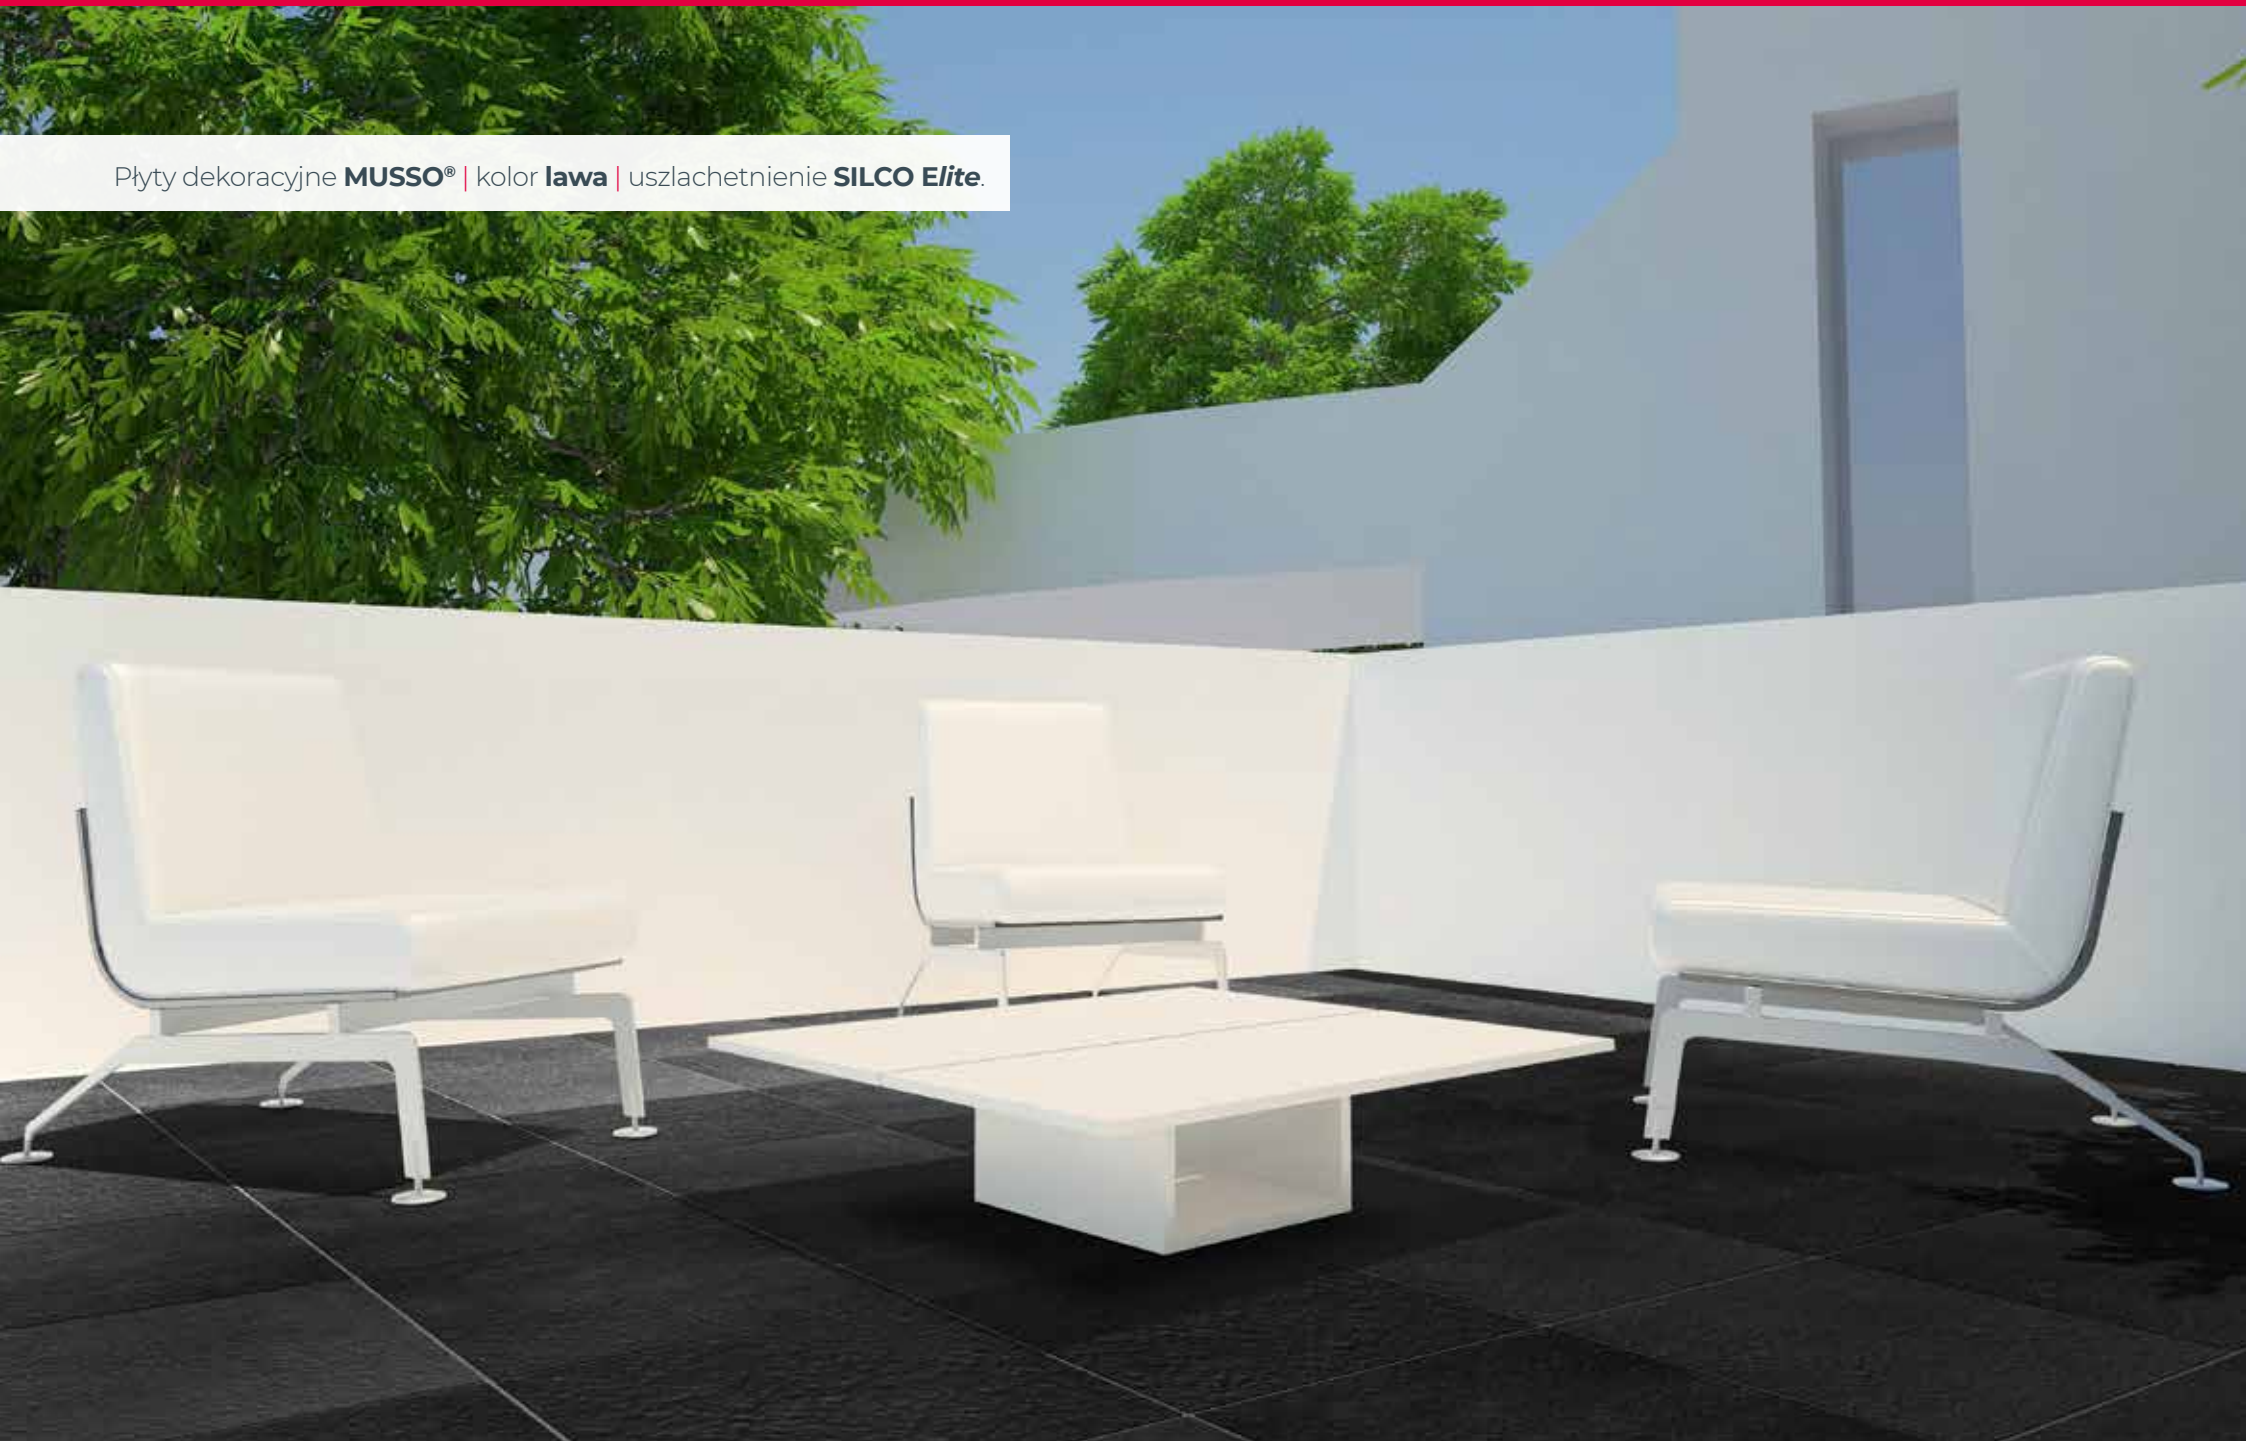

Barwa

**LAWA**

ONECOLOR **SILCO**  
**Elite**

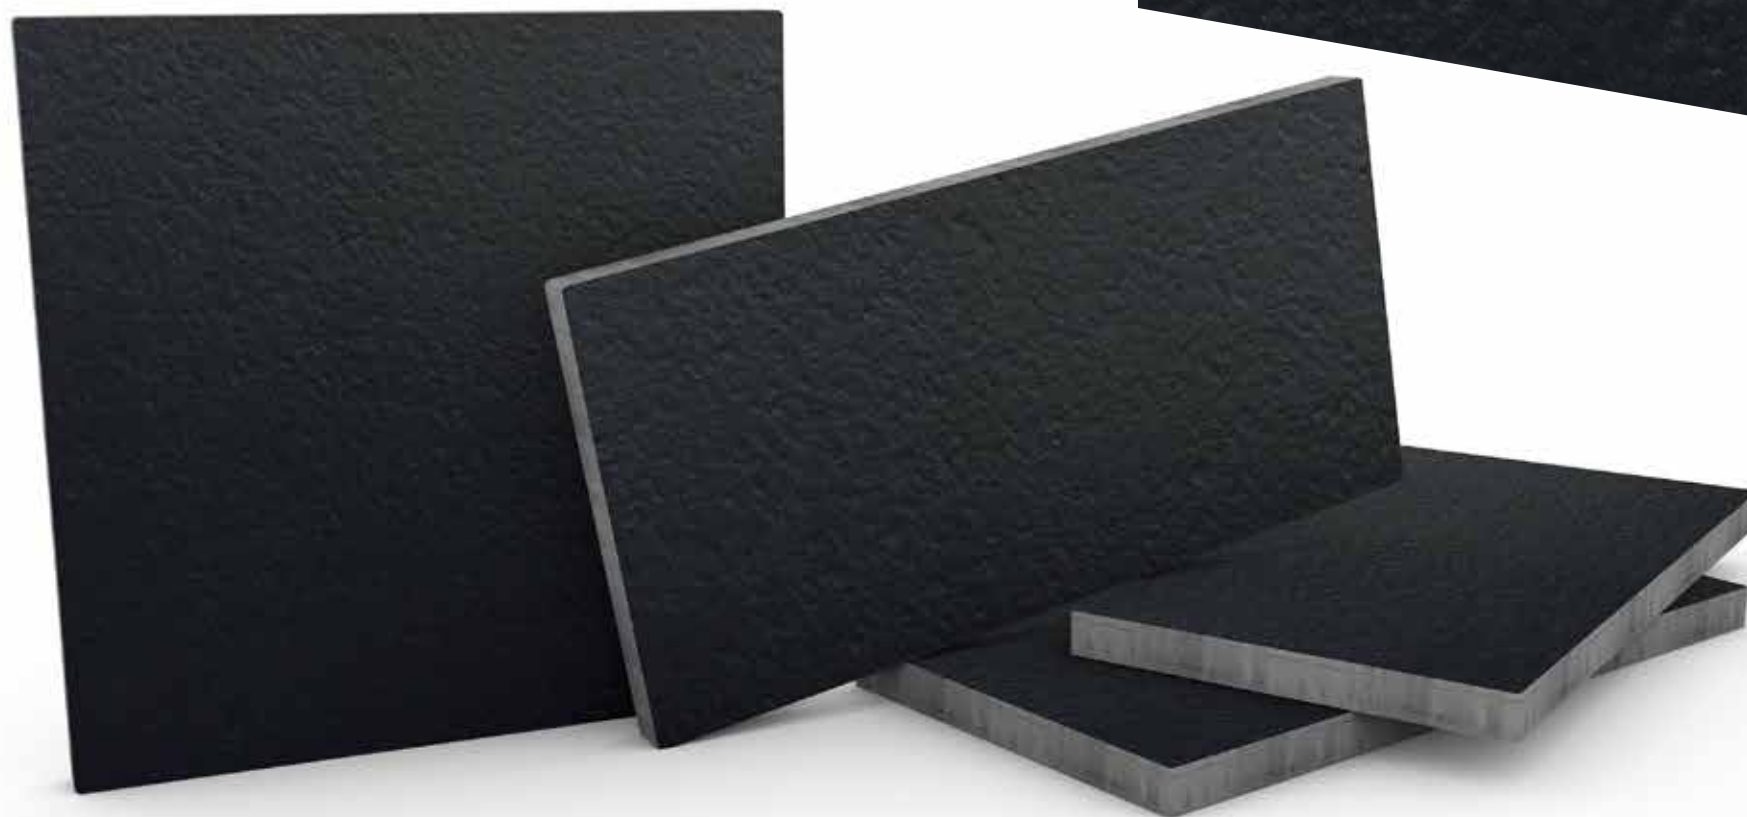

wymiary: 60 x 60 x 4 cm  
ilość na palecie: 36 szt. / 12,96 m<sup>2</sup>  
waga palety: ~ 1200 kg

wymiary: 80 x 40 x 4 cm  
ilość na palecie: 28 szt. / 8,96 m<sup>2</sup>  
waga palety: ~ 880 kg

Płyty dekoracyjne **MUSSO**<sup>®</sup> | kolor **law** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.



# Płyty dekoracyjne **MUSSO®**

## **BARWY NATURY**

Odcienie brązu, począwszy od hebanowego, poprzez wszelkie odcienie beżu, ochrę aż do piaskowego są barwami neutralnymi.

Naturalnie spotykane w przyrodzie, doskonale wtapiają się w tło. Nie przytłaczając otoczenia stają się jego naturalnym elementem.

Doskonale komponują się z zielenią i kolorowymi kwiatami.




**SAHARA**



**OCHRA**

Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **ochra** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

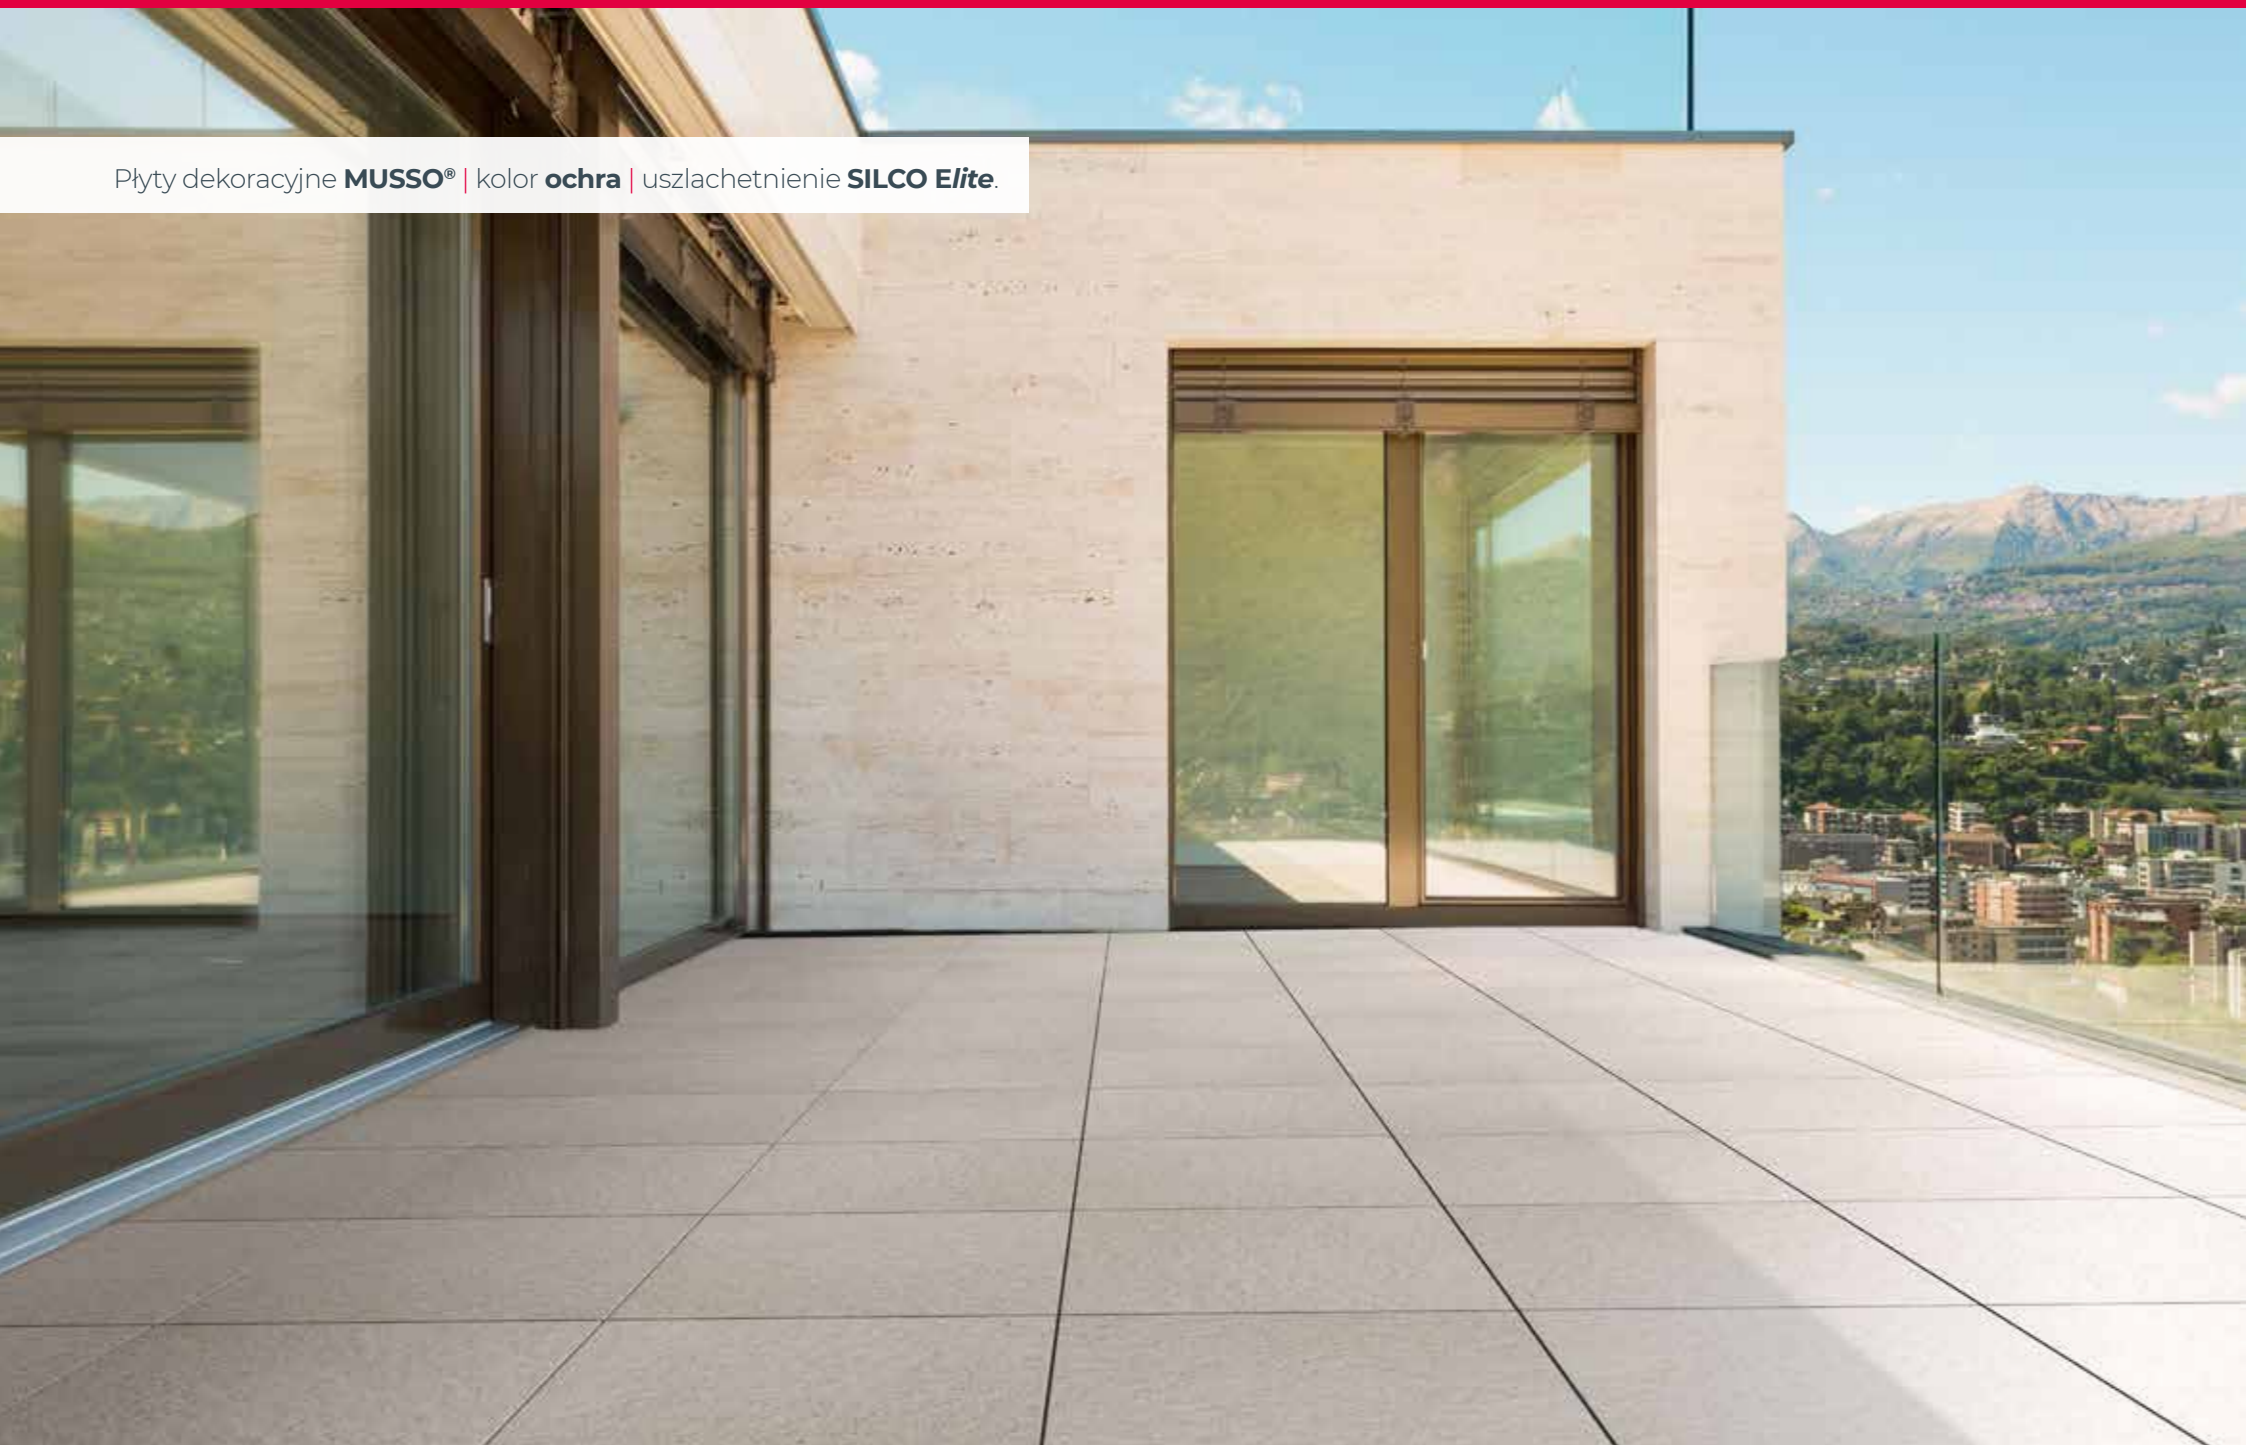

# Barwa **SAHARA**


Jak wspomnienie wyłaniających się rankiem wielobarwnych wydm, którym tonację nadają promienie palącego słońca. Świadomość nieograniczonej przestrzeni oraz radość z dalszej podróży.

Piaskowa ciepła barwa, delikatnie nieregularna faktura, na której gra światło słoneczne to esencja płyt **MUSSO**<sup>®</sup> w kolorze **SAHARA**.

Wyjdź bosy na taras i poczuj nadmorski klimat plaży.



Płyty dekoracyjne **MUSSO**® | kolor **sahara** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

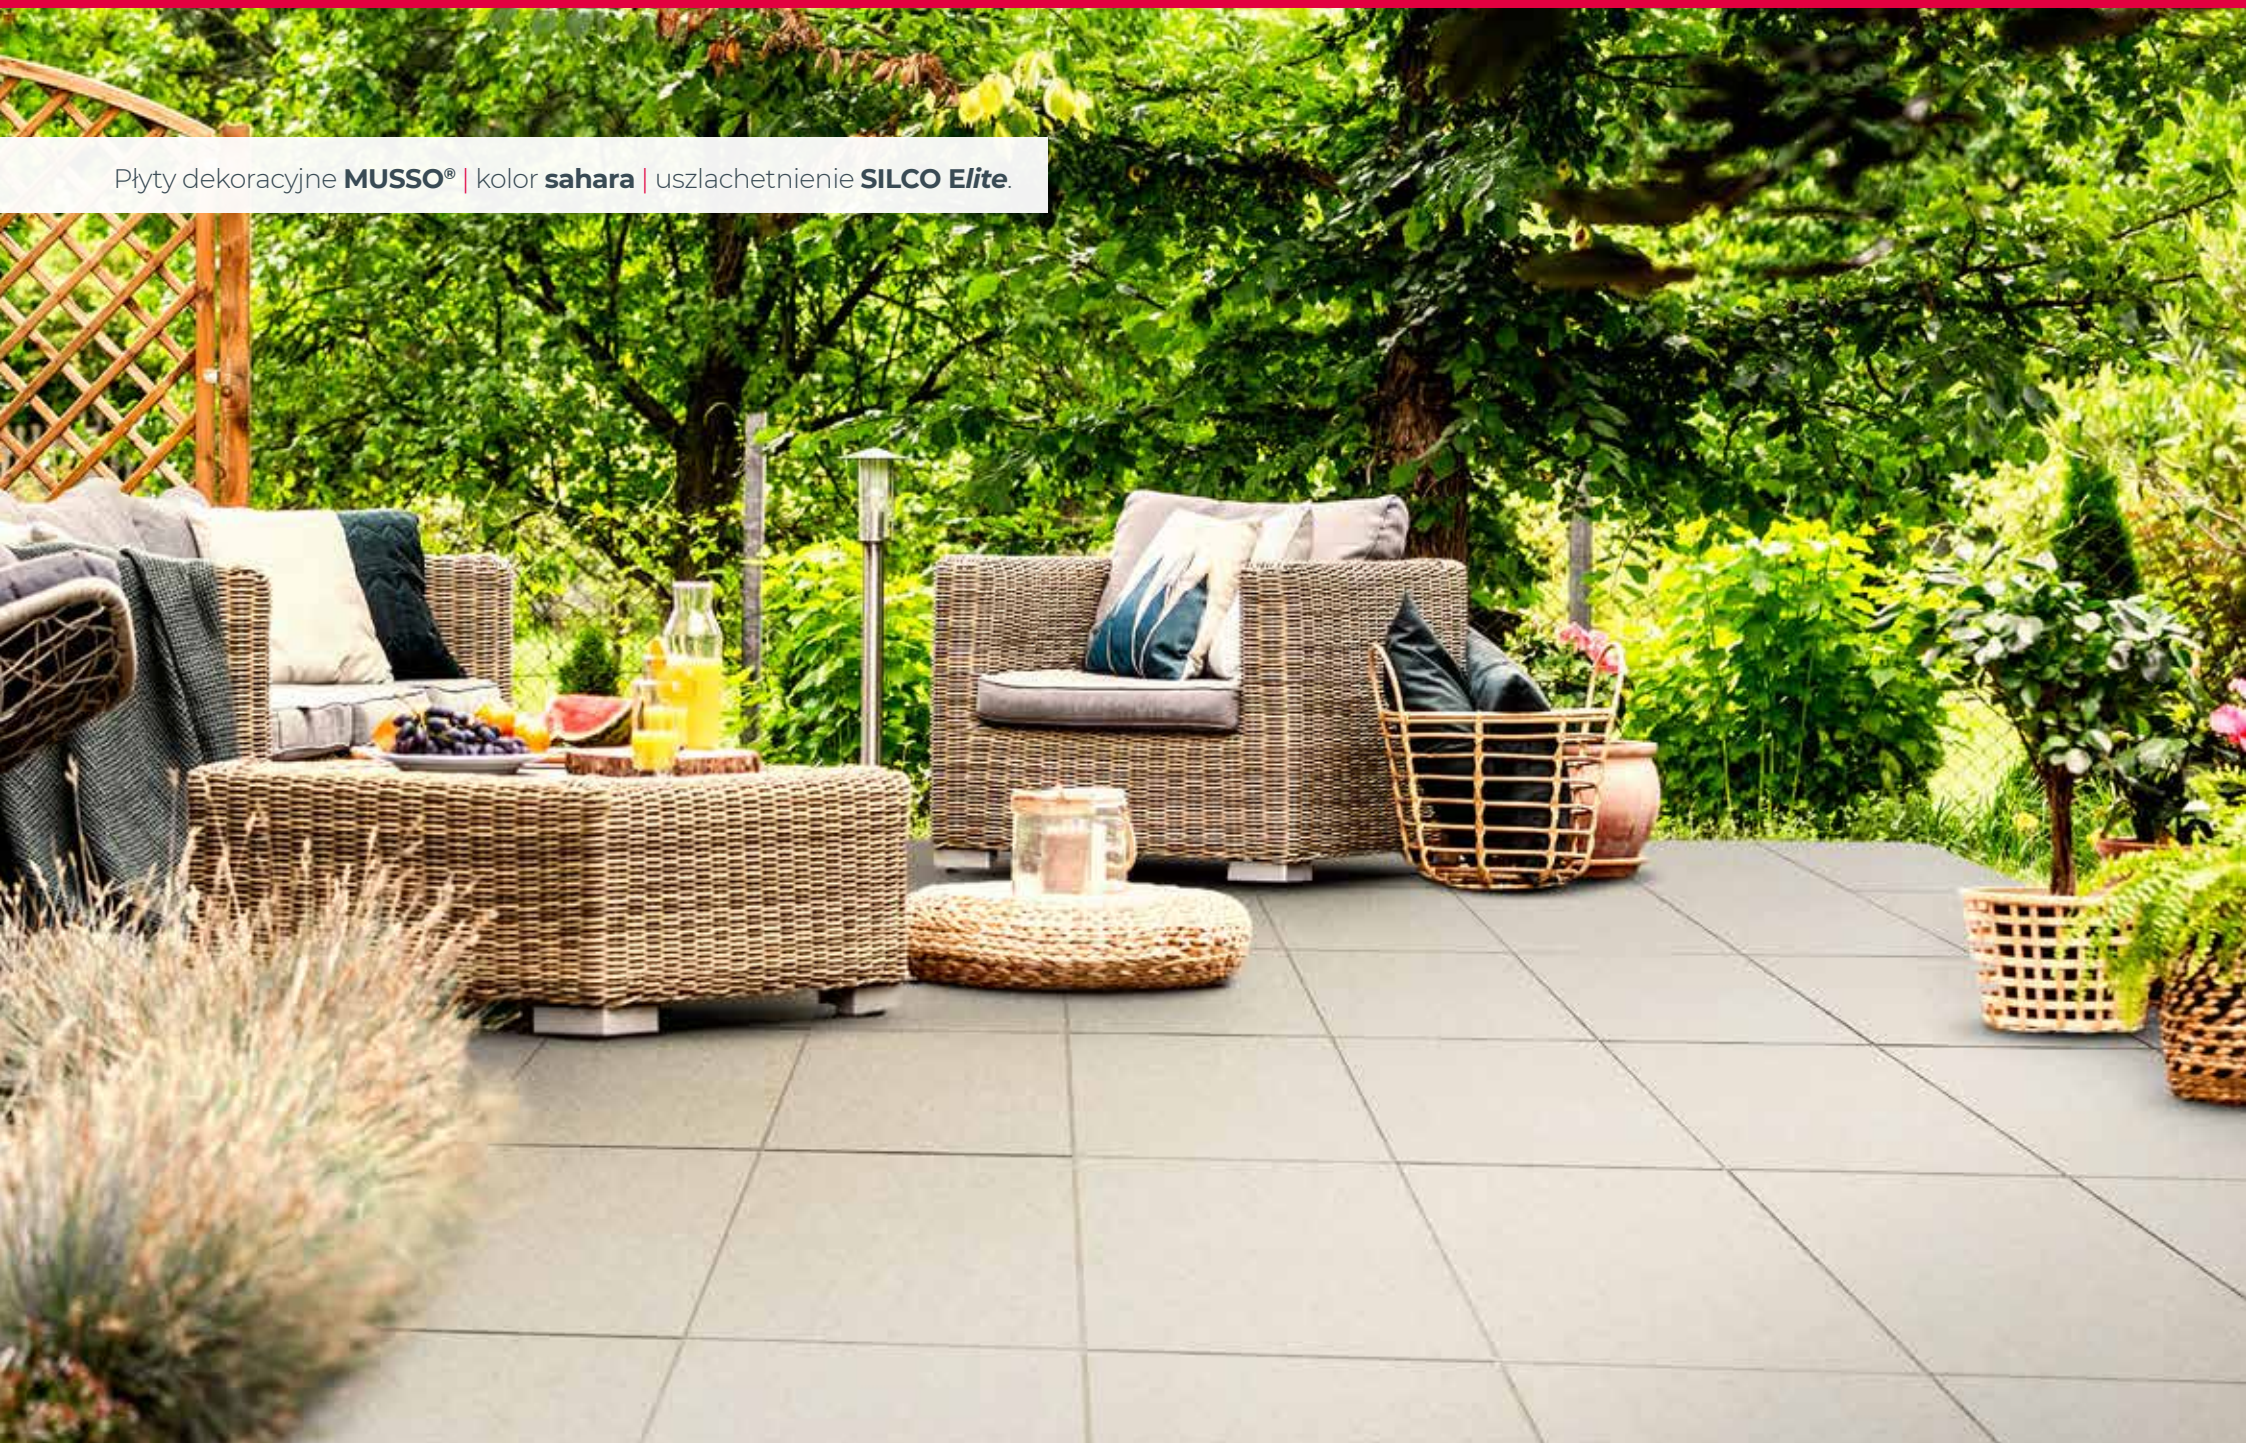

Barwa

# SAHARA

ONECOLOR

SILCO  
Elite




wymiary: 60 x 60 x 4 cm  
ilość na palecie: 36 szt. / 12,96 m<sup>2</sup>  
waga palety: ~ 1200 kg

wymiary: 80 x 40 x 4 cm  
ilość na palecie: 28 szt. / 8,96 m<sup>2</sup>  
waga palety: ~ 880 kg



Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **sahara** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

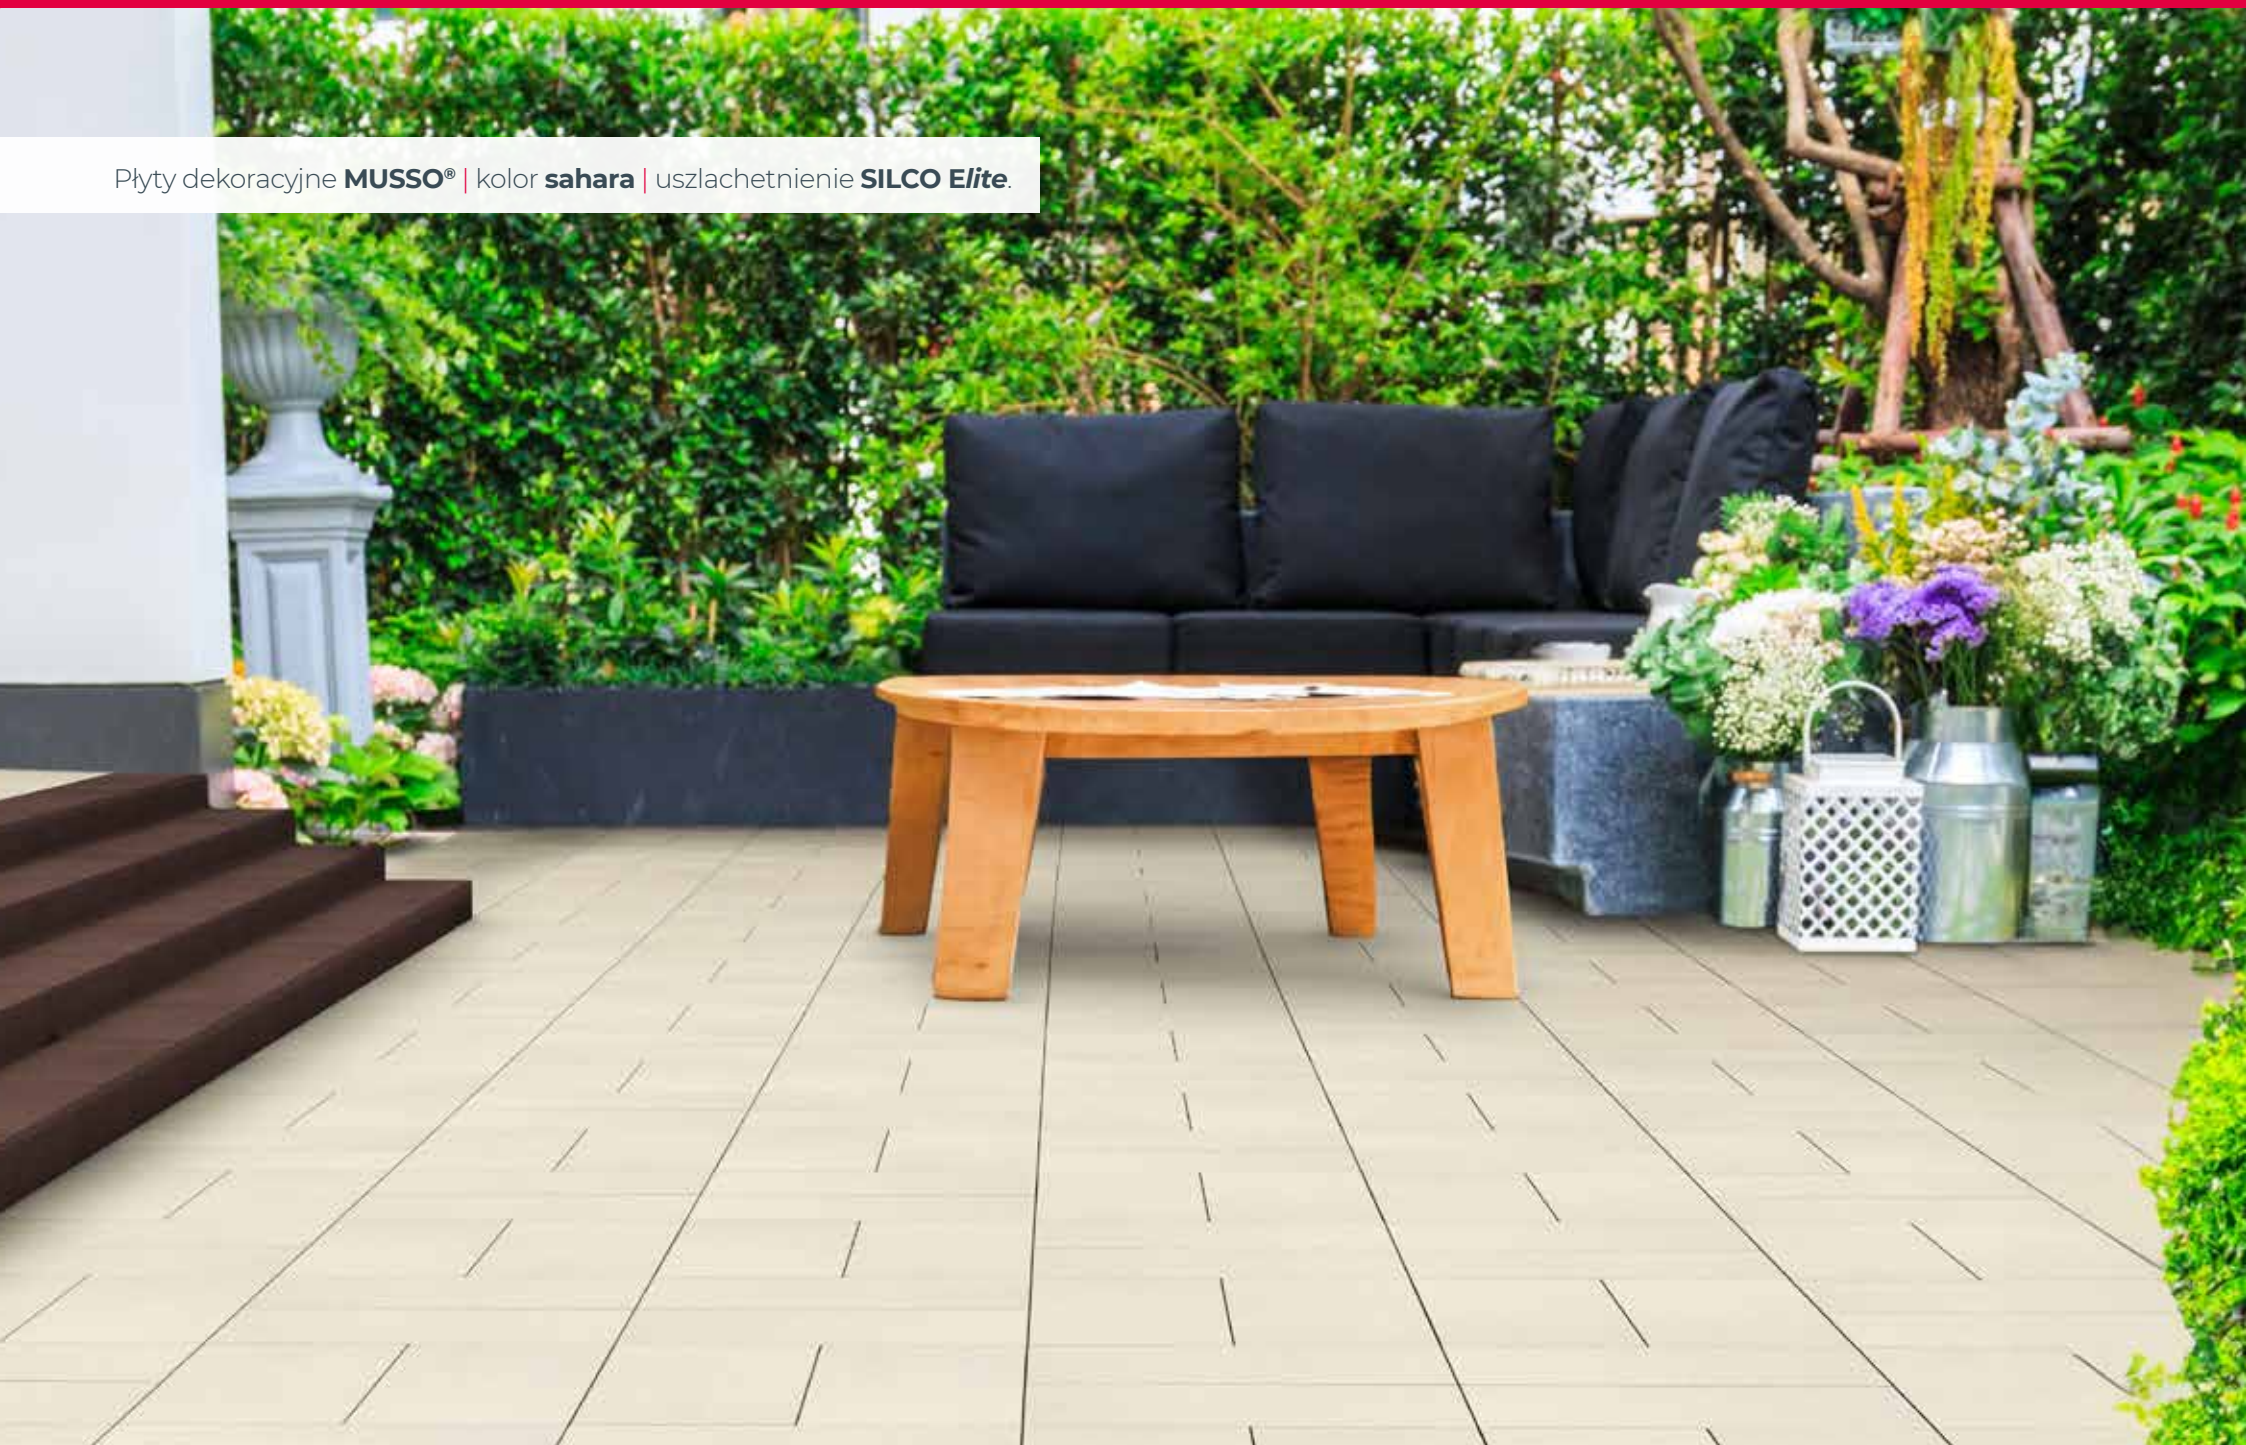

# Barwa **OCHRA**


**OCHRA** to jeden z barwników, znany ludzkości od tysięcy lat. Jest to naturalny, nieorganiczny pigment pochodzący z ilów lub skał bogatych w związki żelaza, przyjmujący odcienie od żółtego, poprzez beże aż do brązu. Z inspiracji darem natury powstały płyty **MUSSO®** w kolorze **OCHRA**.

Subtelny z delikatną nutą beżu, ciepły odcień naturalnego barwnika zaklęty w ekskluzywnej płycie oraz delikatnie nieregularna faktura powierzchni, której wygląd zmienia się wraz z natężeniem słońca zapraszają do błogiego relaksu na tarasie i spaceru po ogrodzie.

Zawsze blisko natury.



Płyty dekoracyjne **MUSSO**® | kolor **ochra** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

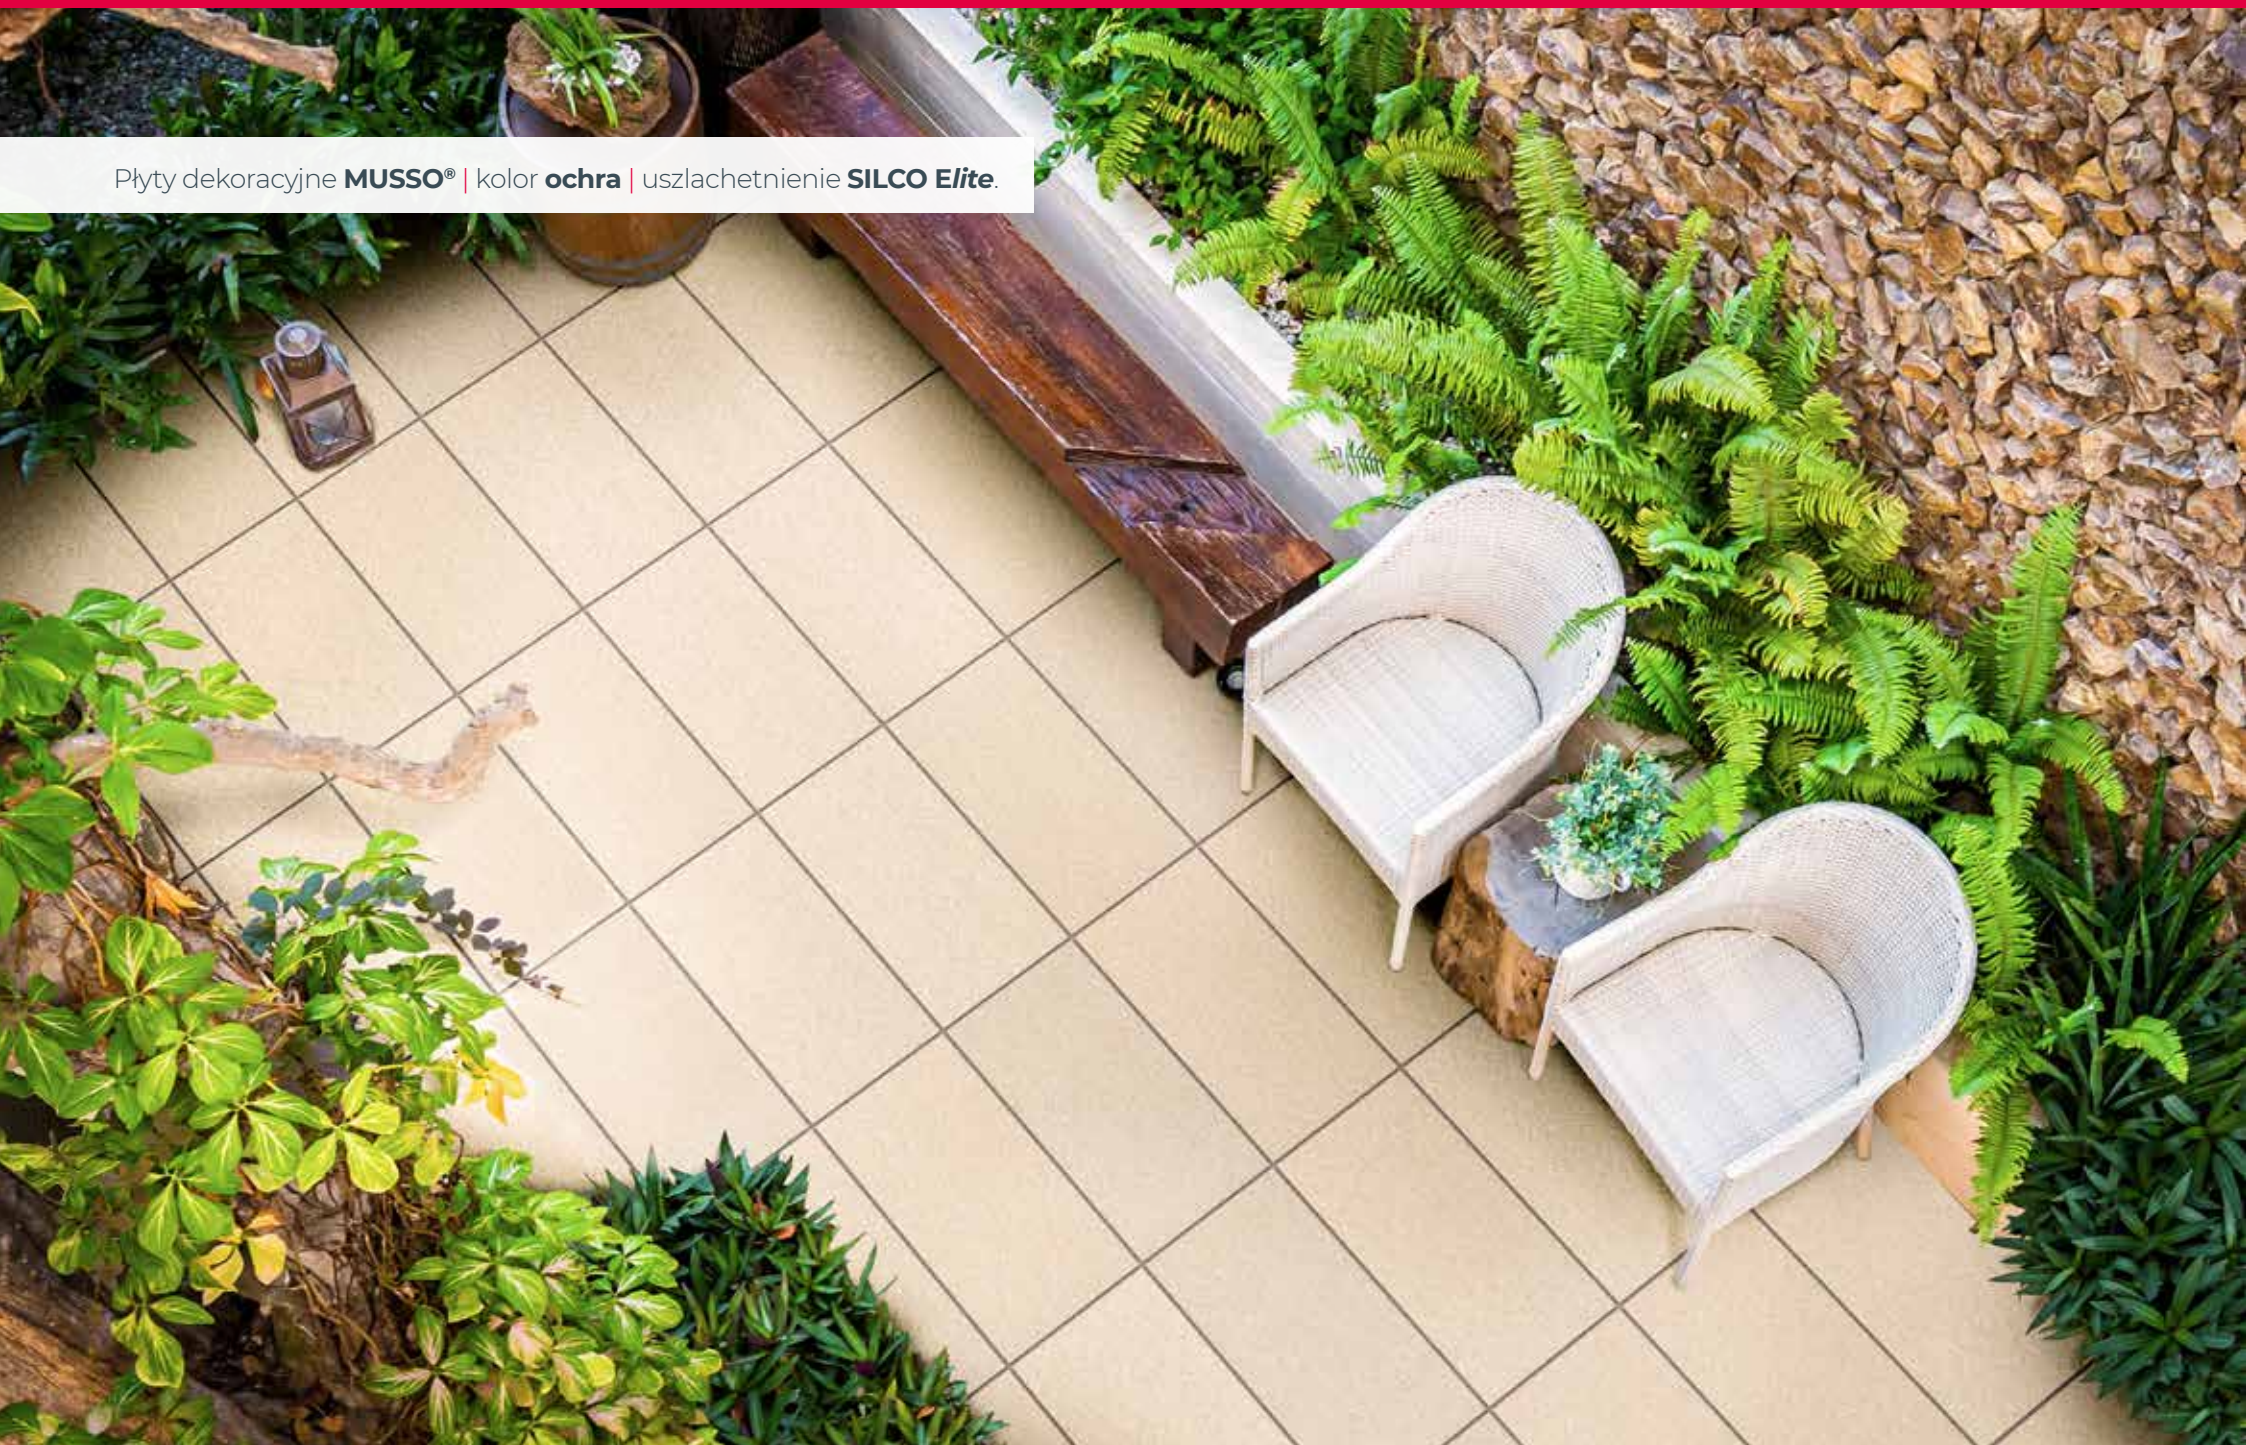

Barwa

**OCHRA**

ONECOLOR

SILCO  
Elite



wymiary: 60 x 60 x 4 cm  
ilość na palecie: 36 szt. / 12,96 m<sup>2</sup>  
waga palety: ~ 1200 kg

wymiary: 80 x 40 x 4 cm  
ilość na palecie: 28 szt. / 8,96 m<sup>2</sup>  
waga palety: ~ 880 kg


Płyty dekoracyjne **MUSSO**® | kolor **ochra** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.




# Płyty dekoracyjne **MUSSO®**

## **PRZEŁAMUJĄC BIEL**

Czysta i neutralna biel doskonale łączy się ze wszystkimi kolorami. Uszlachetnienie bieli dodatkiem innej barwy sprawia, że całość staje się bardziej wyrazista. Surowa sterylność i neutralność przełamane nutą naturalnych kruszyw sprawiają, że aranżowane miejsce staje się bliskie naturze i bardzo eleganckie w odbiorze.

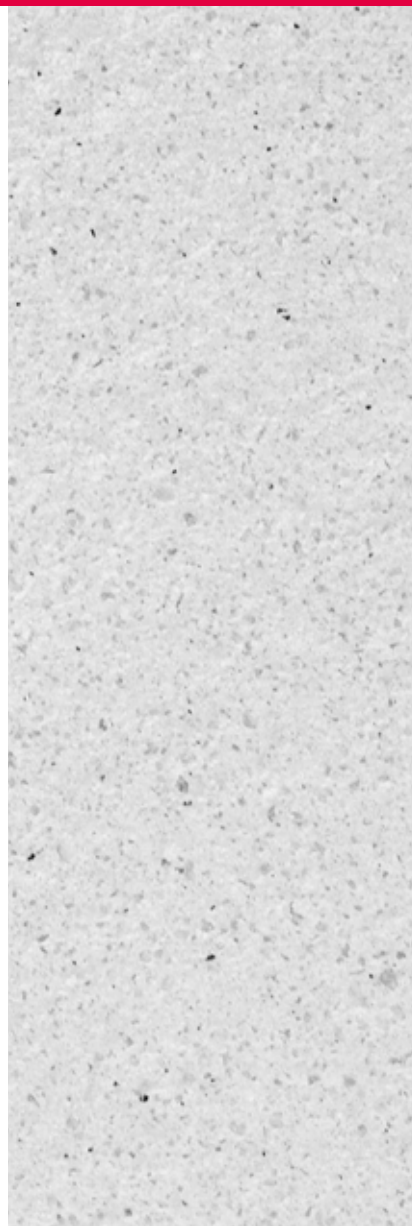

**OPAL**

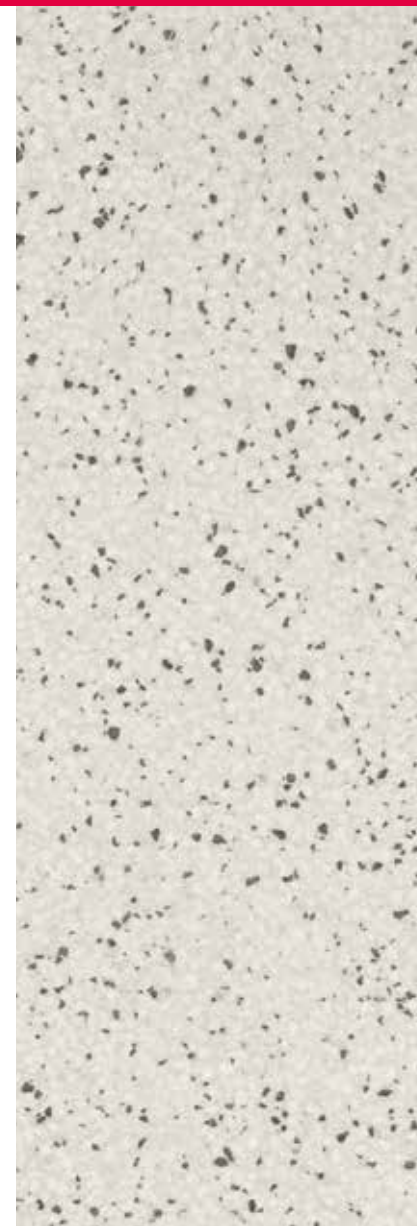

**DIORYT**



**CRISTAL**

Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **opal** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.




# Barwa **OPAL**

Wyjątkowy biały marmur, pochodzący ze Skandynawii jest esencją faktury i barwy powierzchni dekoracyjnych płyt **MUSSO®** w kolorze **OPAL**. Wiodąca biel delikatnie opalizuje, nadając powierzchni elitarny wygląd. Wyselekcjonowana mieszanka sprawia, że w zależności od natężenia światła przestrzeń zmienia swe oblicze.


Niewątpliwie bardzo miłym widokiem o poranku będzie obraz zroszonego tarasu, opalizującego wyjątkową tęczą ciepłych kolorów.

Subtelność i elegancja to natura dekoracyjnych płyt **MUSSO®** w kolorze **OPAL**.

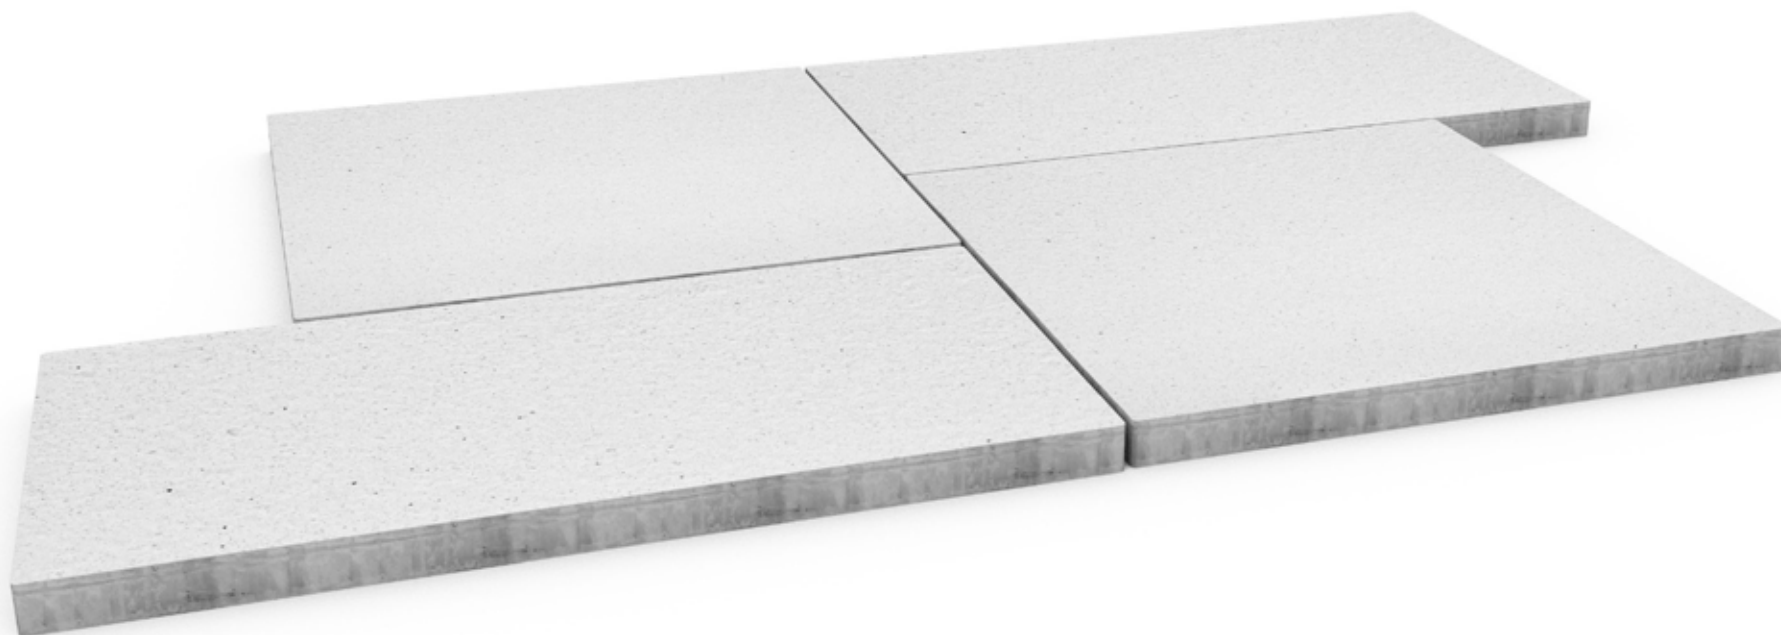





Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **opal** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

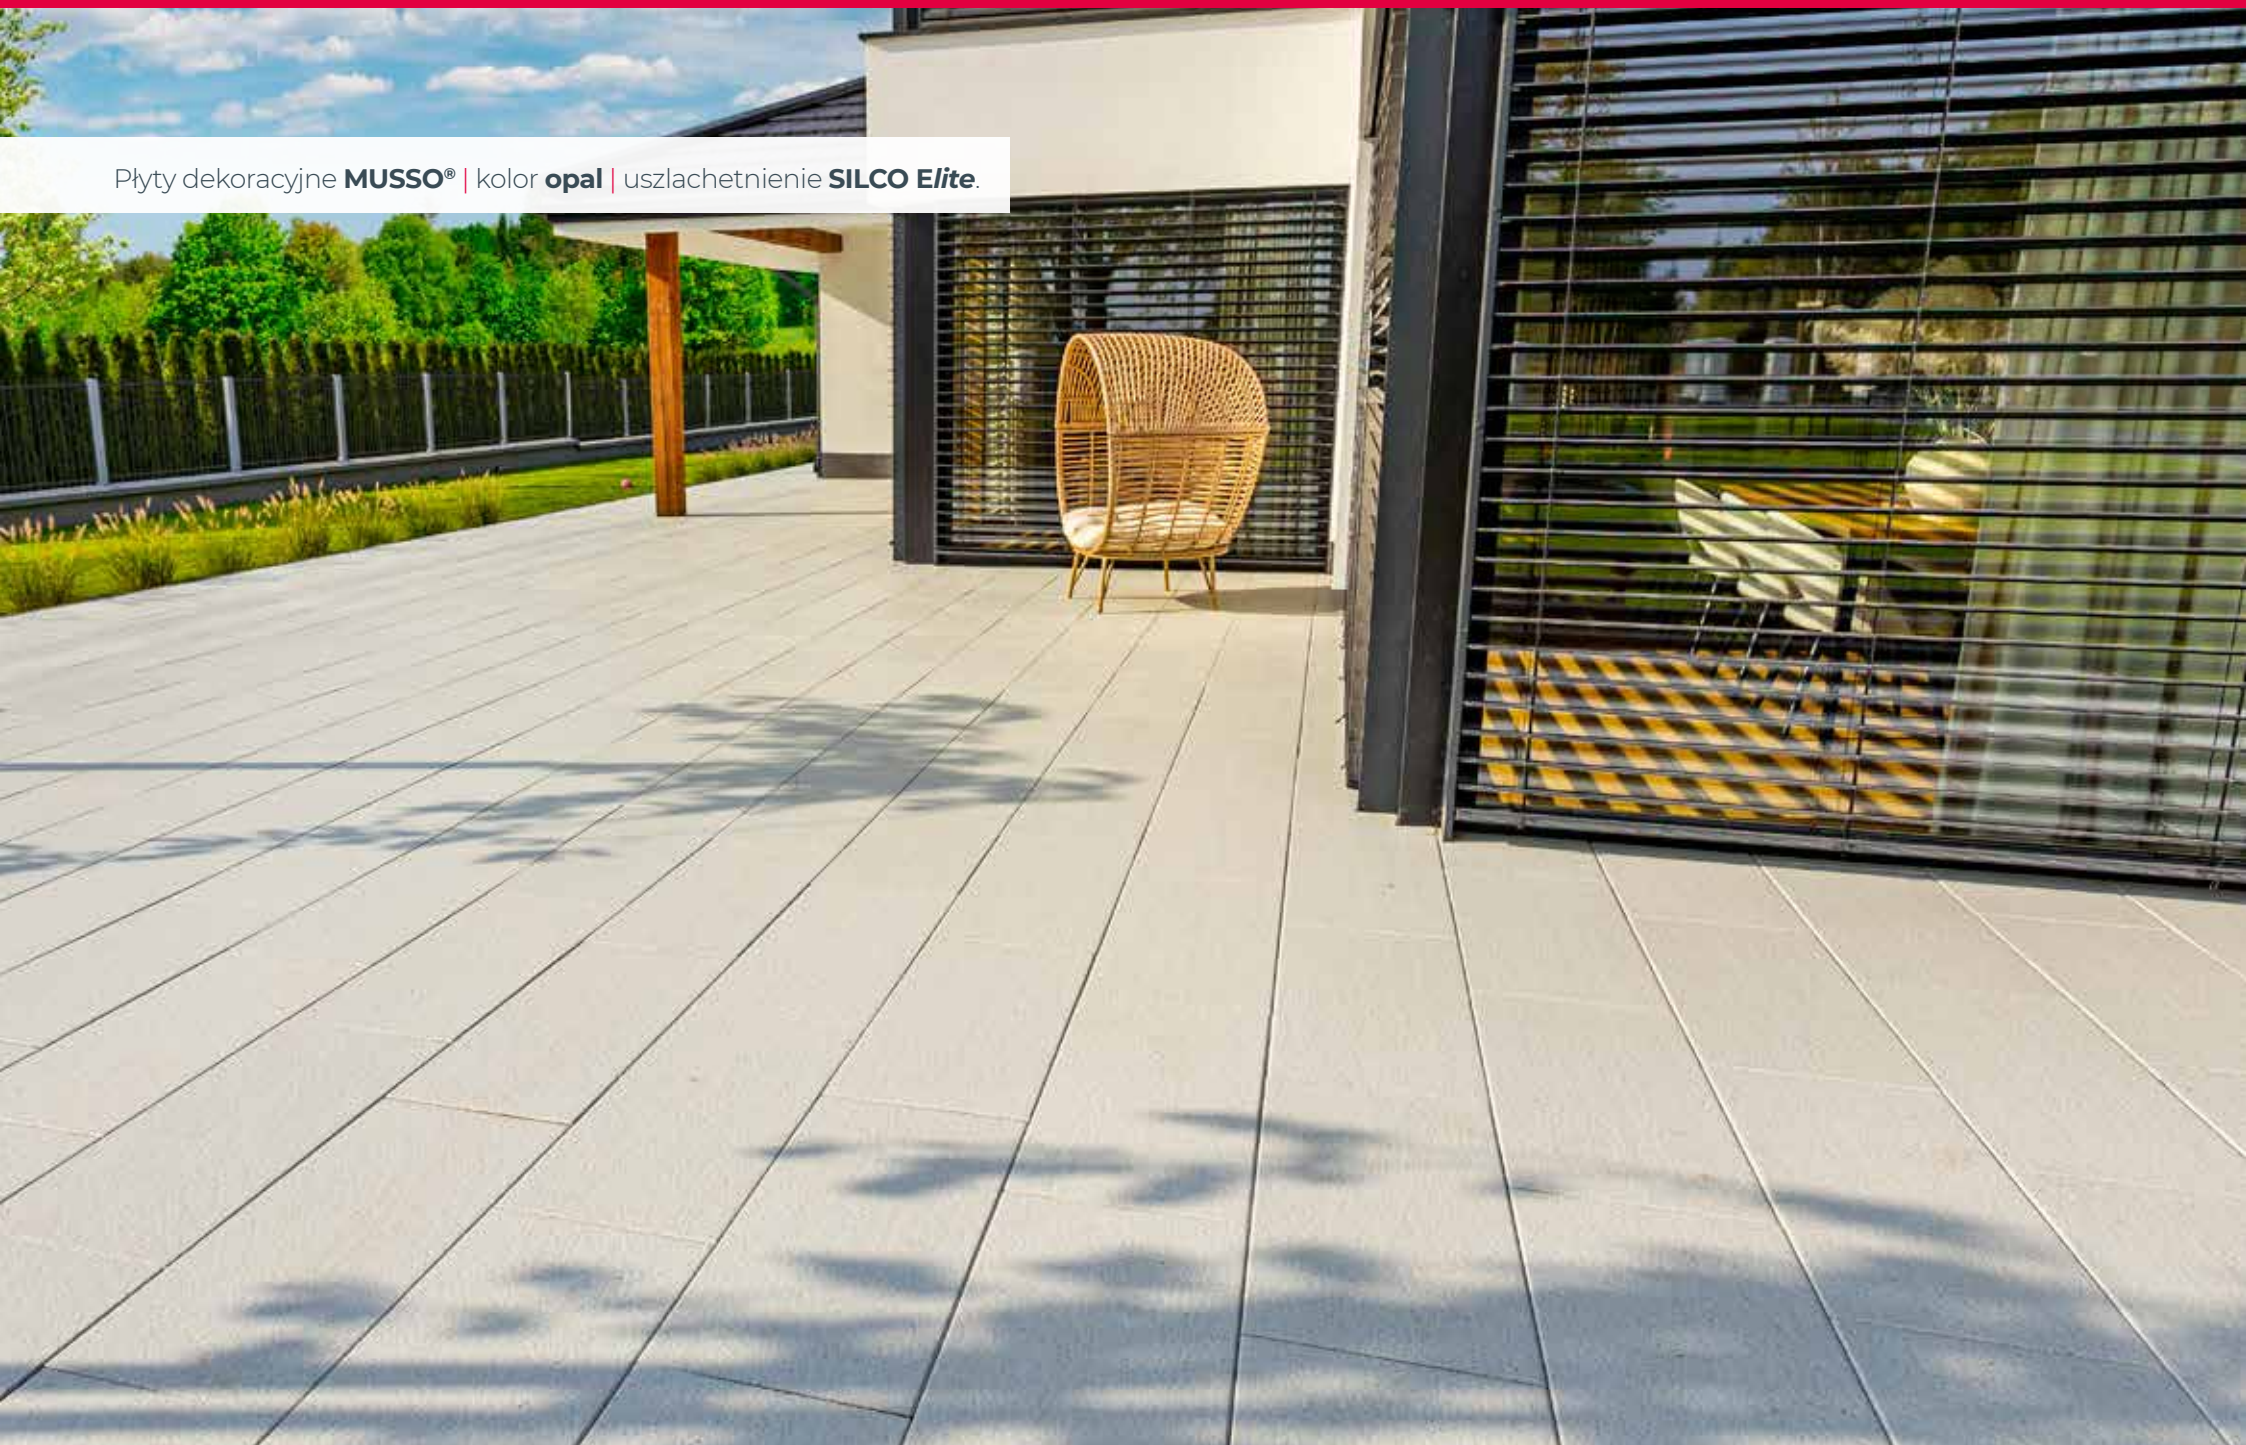

Barwa

**OPAL**

TOP SILCO  
Arte Elite

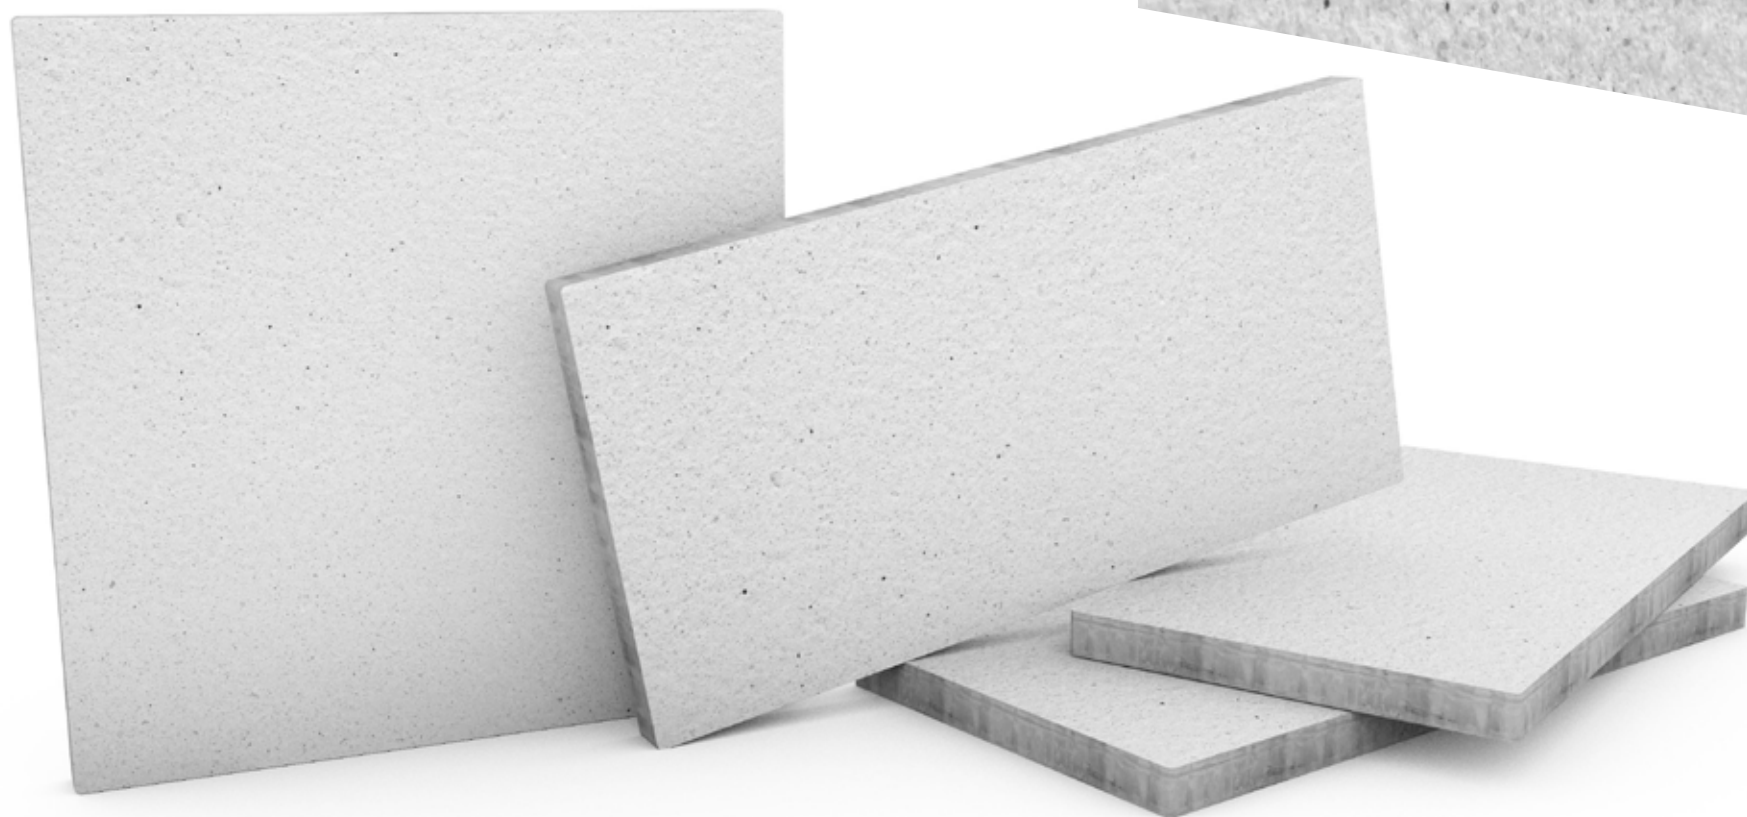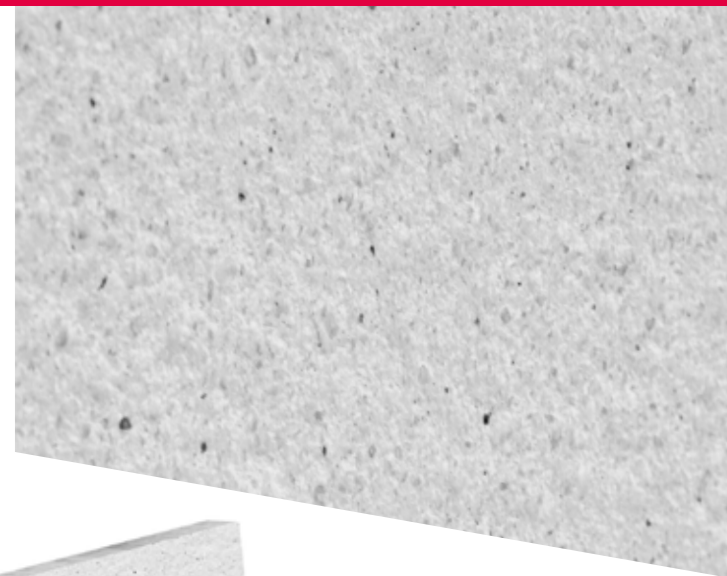

wymiary: 60 x 60 x 4 cm  
ilość na palecie: 36 szt. / 12,96 m<sup>2</sup>  
waga palety: ~ 1200 kg

wymiary: 80 x 40 x 4 cm  
ilość na palecie: 28 szt. / 8,96 m<sup>2</sup>  
waga palety: ~ 880 kg

Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **opal** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.



Barwa

# DIORYT

Bardzo szykowna, nietuzinkowa skała magmowa o ciekawej ziarnistej strukturze subtelnie zatopiona w płycie dekoracyjnej.

Wyeksponowane białe, szare i czarne kruszywa w dekoracyjnej płycie **MUSSO**® w kolorze **DIORYT** optycznie oddają istotę kamienia.

Naturalna, wytwornie wyglądająca powierzchnia oraz praktyczne formaty płyt dyskretnie wpisują się w klimat aranżowanej przestrzeni, wpływając na pozytywny nastrój.

Jasna, wymagająca zaangażowania powierzchnia, odwdzięcza się urodą.



Płyty dekoracyjne **MUSSO**® | kolor **dioryt** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.



Barwa

# DIORYT


TOP SILCO  
Arte Elite



wymiary: 60 x 60 x 4 cm  
ilość na palecie: 36 szt. / 12,96 m<sup>2</sup>  
waga palety: ~ 1200 kg

wymiary: 80 x 40 x 4 cm  
ilość na palecie: 28 szt. / 8,96 m<sup>2</sup>  
waga palety: ~ 880 kg

Płyty dekoracyjne **MUSSO**<sup>®</sup> | kolor **dioryt** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

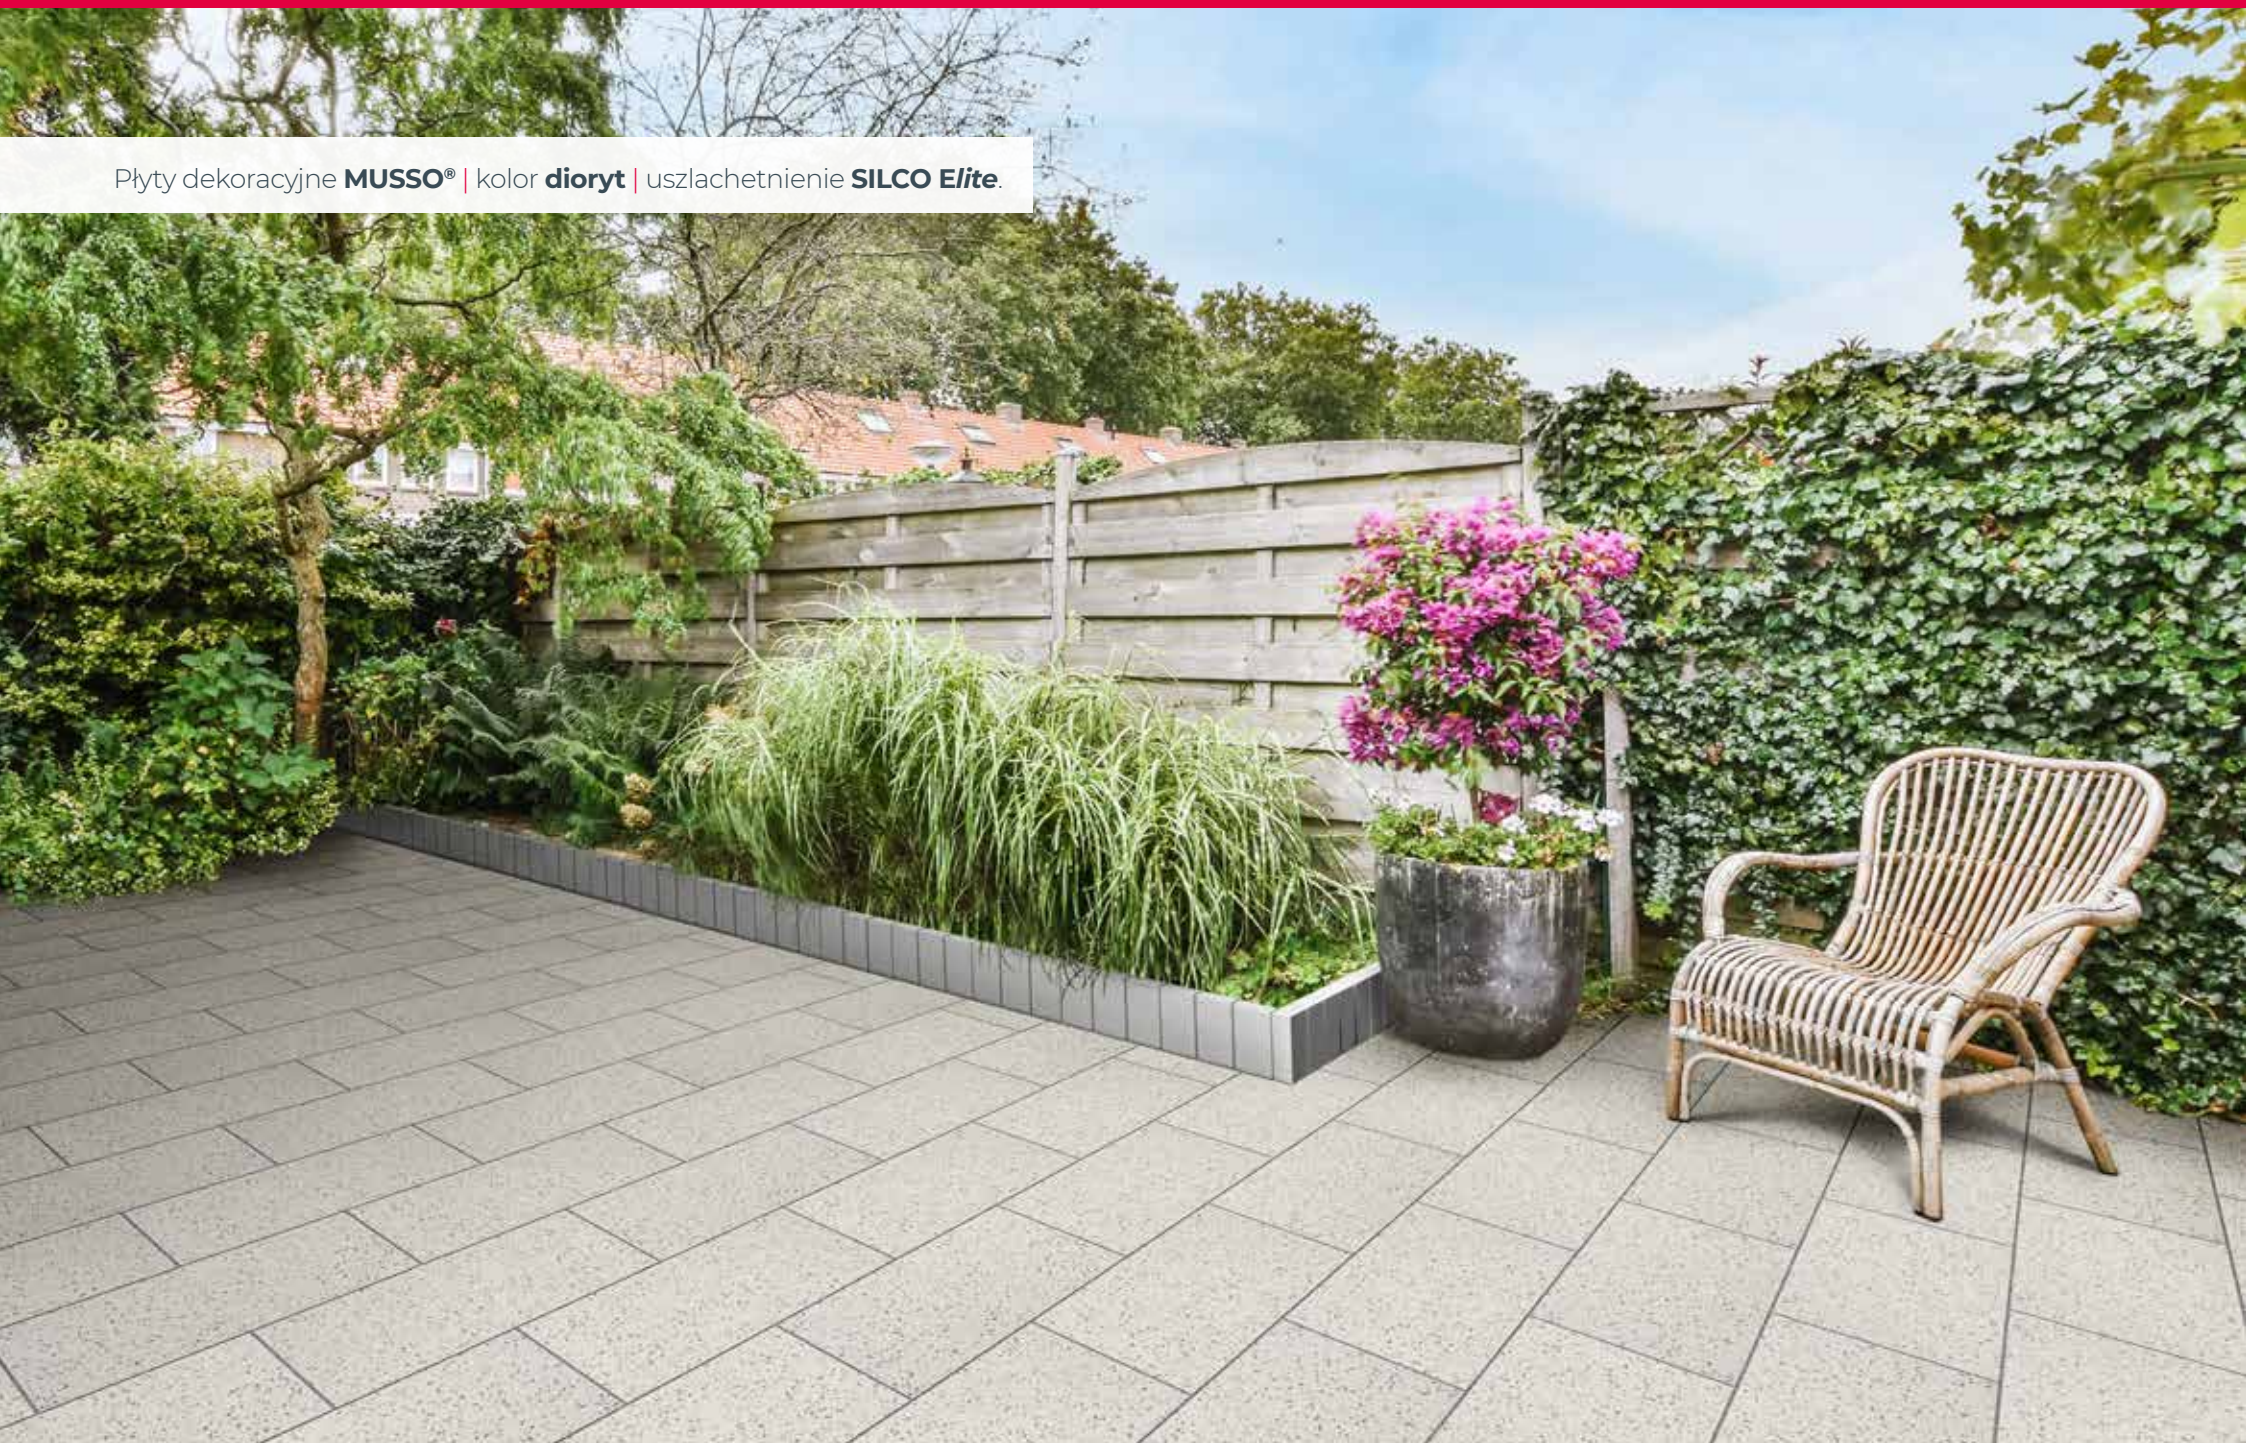

# Barwa **CRISTAL**



Niezwykłe połączenie natury i technologii dało efekt w postaci przepięknych dekoracyjnych płyt **MUSSO®** w kolorze **CRISTAL**. Kalibrowane płyty charakteryzują się równą wysokością.

Specjalnie dobrane kruszywa i szlifowana powierzchnia sprawiają, że ich barwa jest wyjątkowa. W zależności od pory roku i natężenia światła zaskakują bielą ze stalową poświatą czy dyskretnie mienią się srebrem.

Esencją wyjątkowych, dekoracyjnych płyt **MUSSO®** w kolorze **CRISTAL** jest ich dyskretny urok.

Spocznij na tarasie w promieniach słońca i odpocznij.





Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **crystal** | powierzchnia **DIAMENTI**.




Barwa  
**CRISTAL**



wymiary: 60 x 60 x 3,8 cm  
ilość na palecie: 36 szt. / 12,96 m<sup>2</sup>  
waga palety: ~ 1140 kg

wymiary: 80 x 40 x 3,8 cm  
ilość na palecie: 28 szt. / 8,96 m<sup>2</sup>  
waga palety: ~ 840 kg

Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **crystal** | powierzchnia **DIAMENTI**.

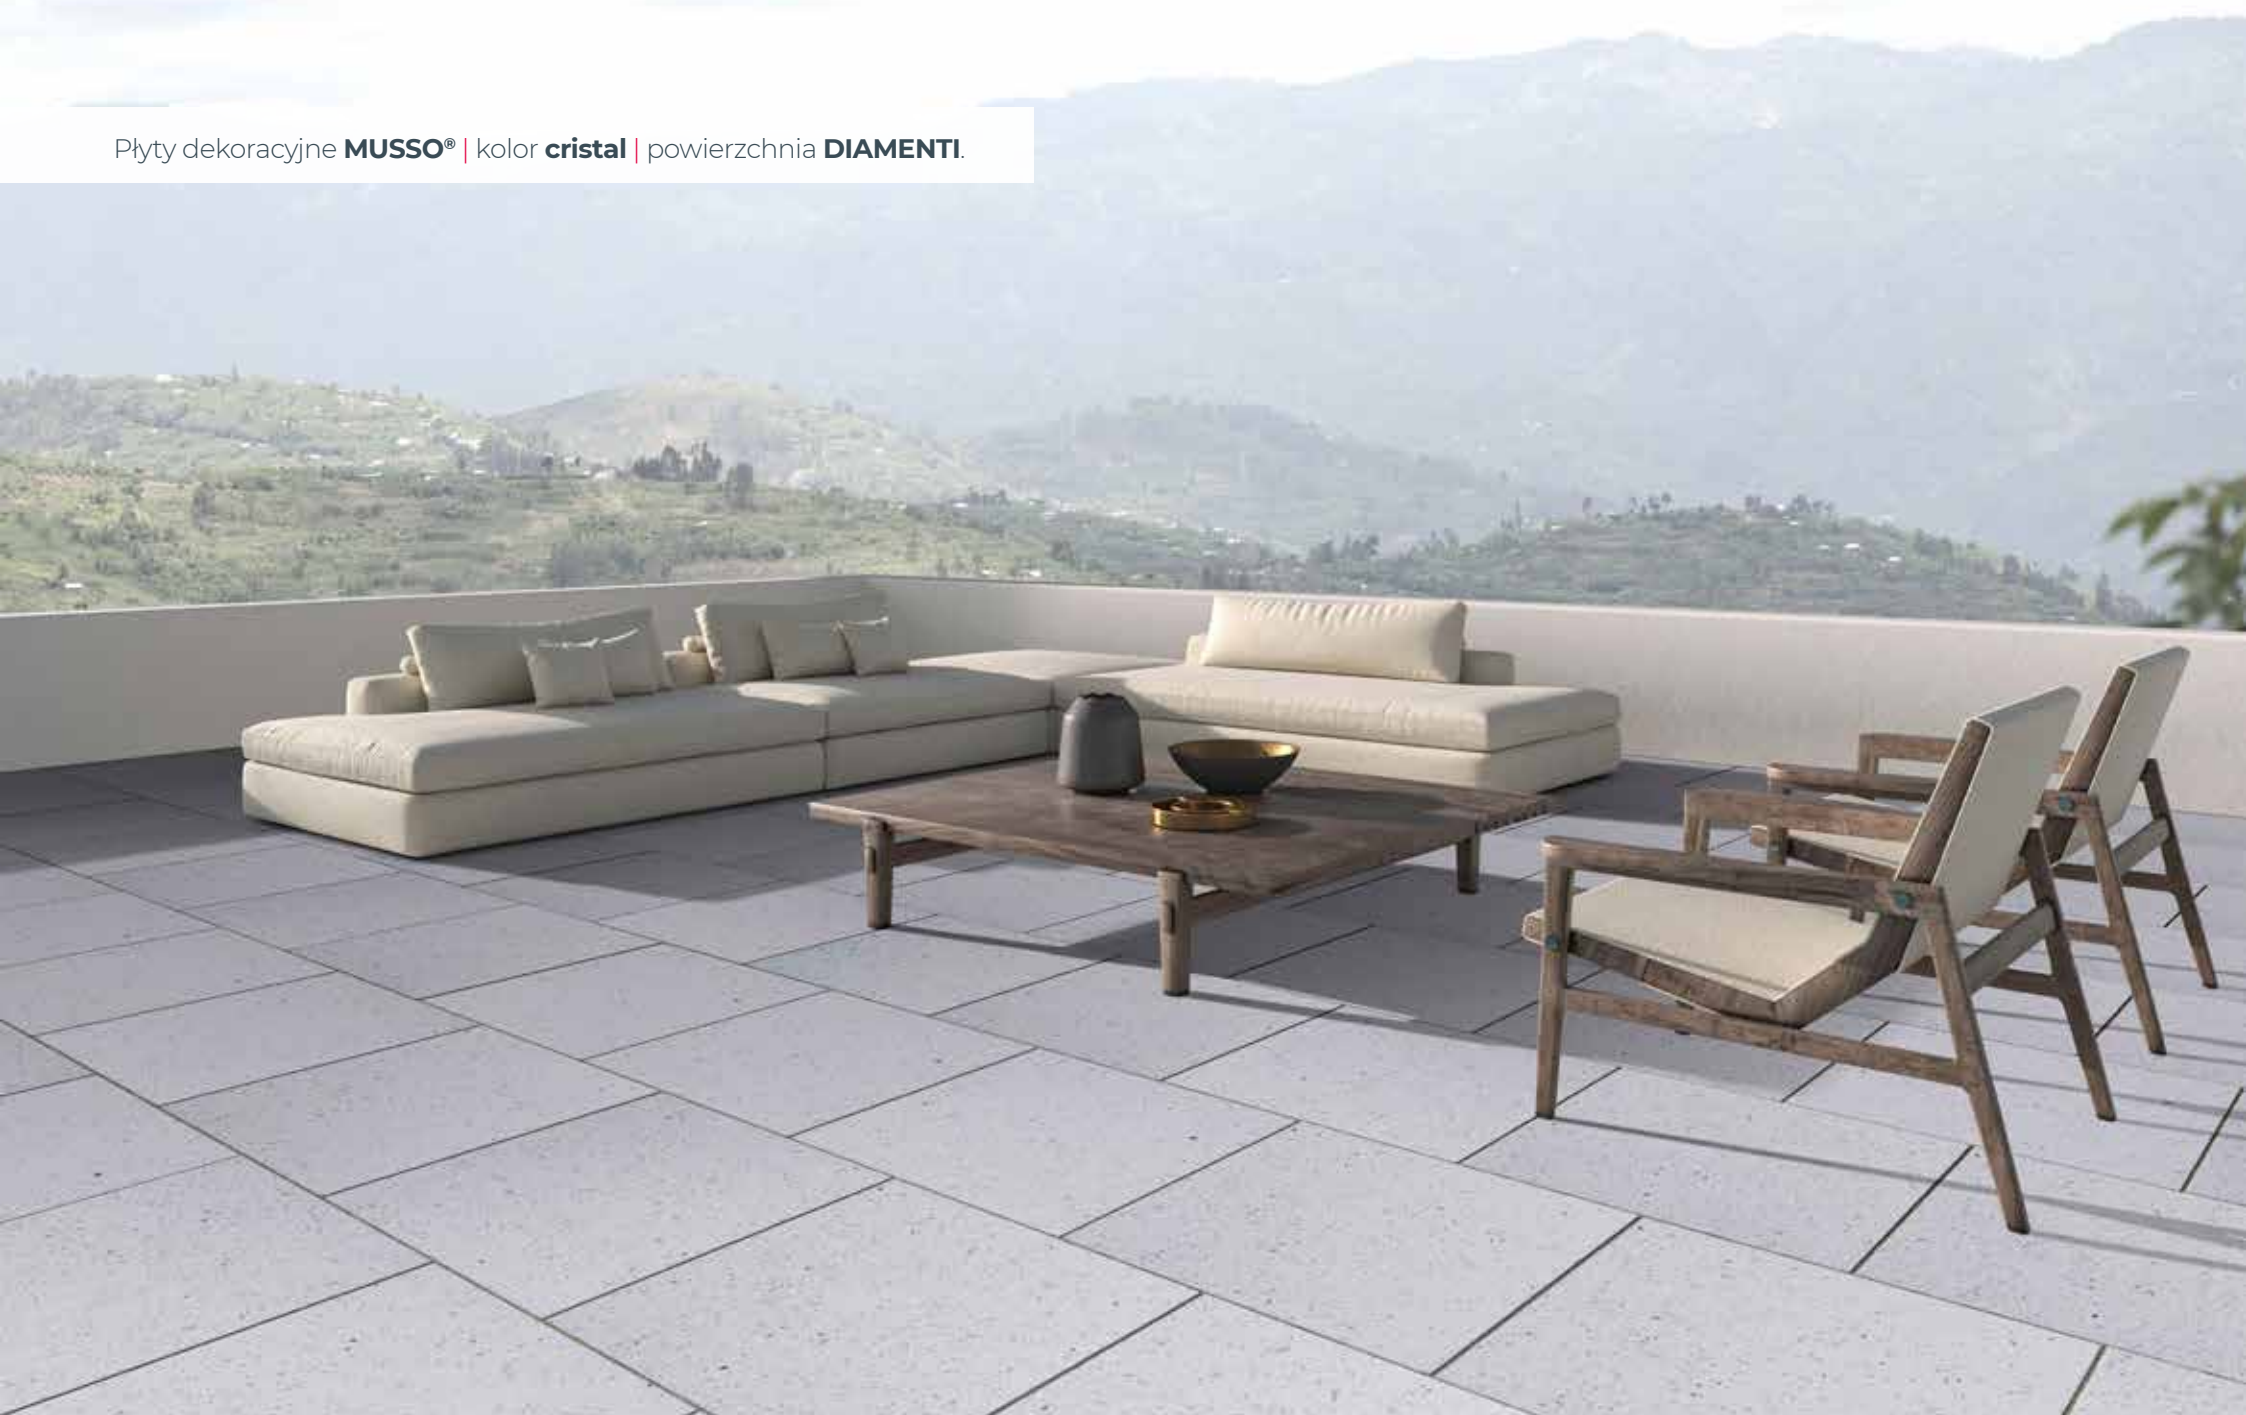


# WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UKŁADANIA PŁYT **MUSSO**<sup>®</sup>

## WARTO WIEDZIEĆ

Dekoracyjne płyty **MUSSO**<sup>®</sup> przeznaczone są do aranżacji pieszych ciągów komunikacyjnych, zarówno w ogrodzie, jak i wokół domu oraz do tworzenia eleganckich i praktycznych tarasów czy patio. Planując aranżację nawierzchni poza jej właściwościami praktycznymi warto rozważyć jej wygląd, by był spójny z całością otoczenia i praktyczny w użytkowaniu. Dekoracyjne płyty **MUSSO**<sup>®</sup> o grubości 3,8 cm i 4 cm można stosować wyłącznie na nawierzchniach przeznaczonych do ruchu pieszego.



Układanie płyt i kostek brukowych składa się z kilku etapów, do których należy się starannie przygotować i wykonać je zgodnie ze sztuką brukarską, wówczas nawierzchnia będzie spełniała swoje funkcje. Wpływ na zachowanie się nawierzchni mają rodzaj gruntu rodzimego, rodzaj podłoża, zastosowany materiał do fugowania, wielkość produktu oraz wzór ułożenia.

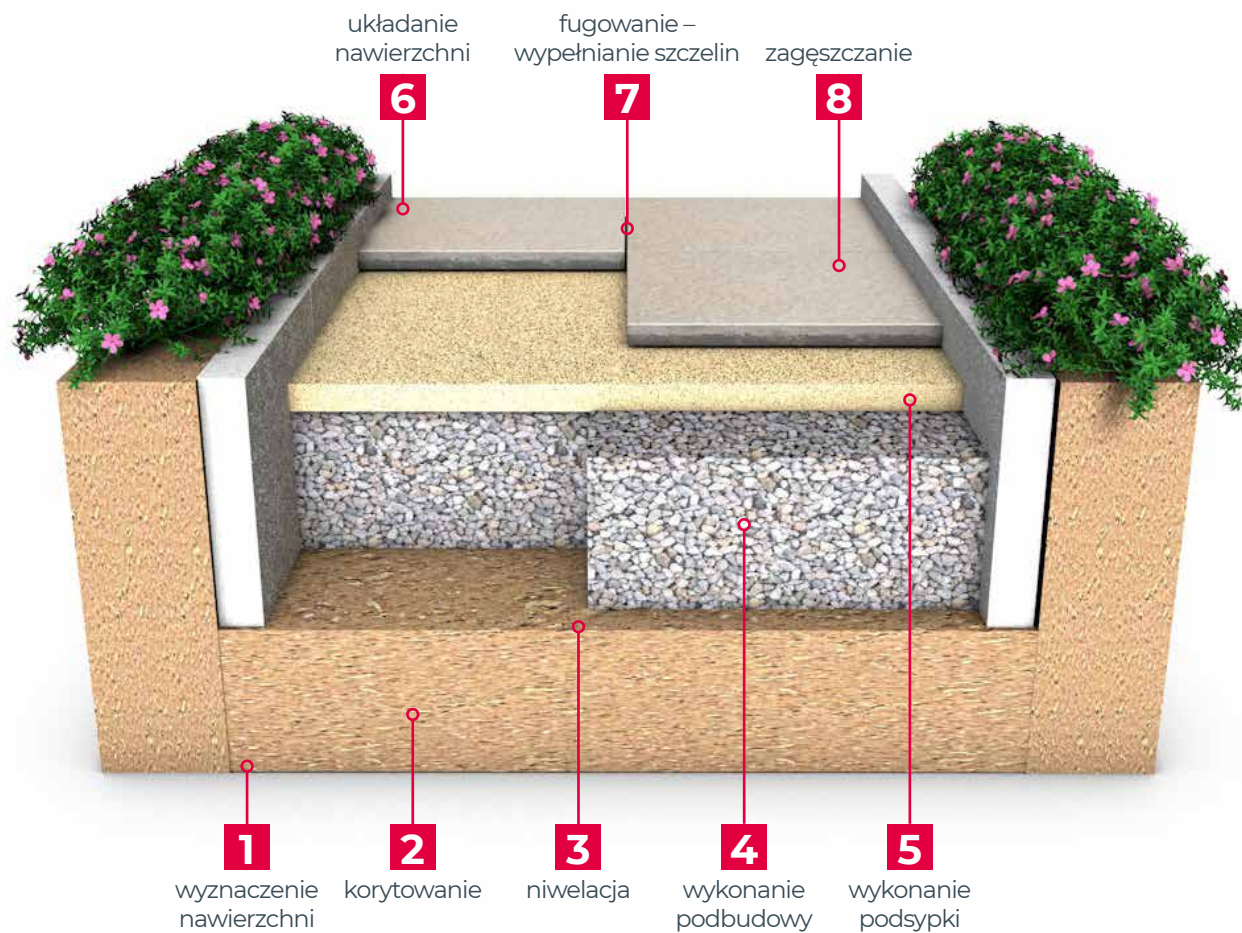

**ETAPY UKŁADANIA NAWIERZCHNI Z PRODUKTÓW BETONOWYCH NA GRUNCIE**  
*metoda zwyczajowo nazywana „na sucho”*

# 1

# WARUNKI POPRAWNEJ ZABUDOWY

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


Prace należy rozpocząć od korytowania, czyli usunięcia wierzchniej warstwy podłoża. W zależności od rodzaju gruntu, na ogół wykonuje się je na głębokości 20–50 cm, jak również może być konieczne wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku. Powierzchnia powinna zawierać zaplanowane w projekcie spadki.

## PODBUDOWA

Podbudowa to warstwa, która ma funkcję nośną, filtracyjną i mrozoodporną. Każda z warstw podbudowy musi zostać zagęszczona. W przypadku gdy podłoże jest gliniaste zaleca się rozłożenie geowłókniny bezpośrednio na podłoże naturalne. Materiały wykorzystane do przygotowania podłoża powinny mieć atesty określające ich zastosowanie jako podbudowy.

## PODSYPKA

Podsypka to warstwa, która odpowiada za stabilne osadzenie płyt. Do jej wykonania zaleca się grys 2–8 mm, a grubość warstwy powinna być nie mniejsza niż 3 cm. Podsypkę należy wyrównać ręcznie lub mechanicznie. Po wyrównaniu podsypki należy ją ubić i dołożyć około 2,5 cm tego samego materiału, jednak ostatniej warstwy nie należy ubijać.

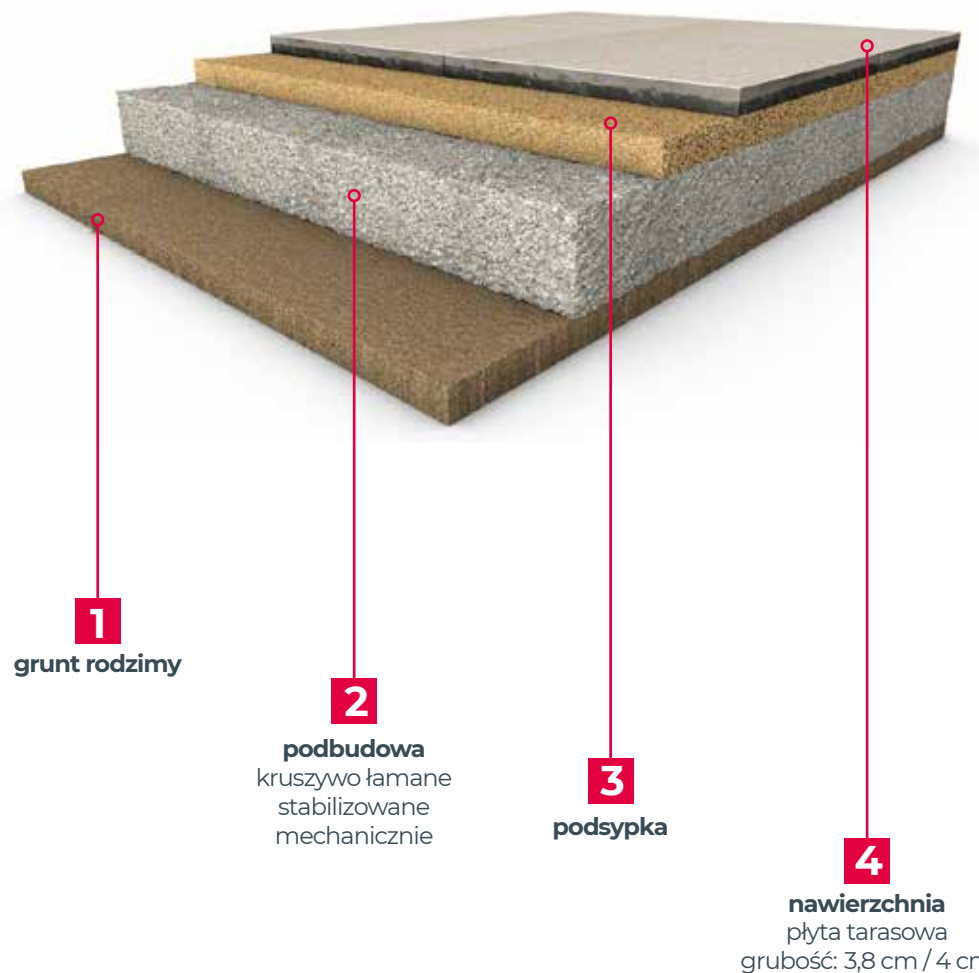



## UKŁADANIE PŁYT

Układając płyty należy pamiętać o zostawieniu przestrzeni na fugę, która powinna wynosić minimum 3 mm. Płyty nie powinny się stykać. Brak odstępów między nimi może doprowadzić do odprysków krawędzi. Aby spoiny miały równą szerokość można zastosować krzyżyki plastikowe.

Płyty należy docinać na mokro szlifierką kątową. Po docięciu produkt należy natychmiast zmyć środkiem do usuwania mleczka cementowego, który należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Następnie płytę spłukać czystą wodą.

Do układania nie wolno stosować zagęszczarek, wibratorów mechanicznych, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia i pęknięcia płyt. W celu zniwelowania różnic wysokości należy je dobijać delikatnie gumowym młotkiem.

## FUGOWANIE


Krawędzie płyt należy zabezpieczyć taśmą malarską a następnie wypełnić fugi drobnym, płukany piaskiem o grubości 1-2 mm lub fugą. Materiał do fugowania powinien być suchy i nie zawierać domieszek roślin i gliny, które mogą powodować trwałe zabrudzenia. Uzupełnianie fug należy powtórzyć aż do pełnego wypełnienia szczelin a nadmiar zebrać.

## 2 METODY UKŁADANIA PŁYT


Przed podjęciem decyzji o metodzie montażu płyt zaleca się konsultacje z projektantem lub wykwalifikowanym wykonawcą, który doradzi najkorzystniejszą opcję.

Układanie nawierzchni na gruncie, zwane zwyczajowo metodą „na sucho” wymaga mniejszych nakładów czasowych i finansowych.

Na rynku dostępne są również wsporniki do układania płyt betonowych i ich zastosowanie należy skonsultować z projektantem lub wykonawcą oraz działać zgodnie z zaleceniami producenta wsporników.

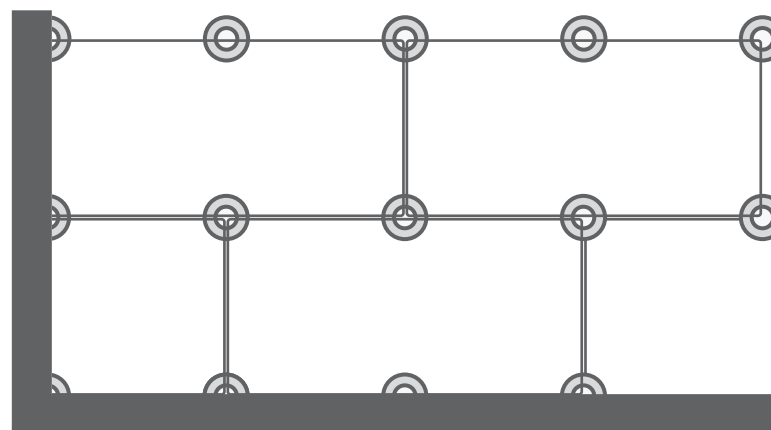

Przykładowy schemat ułożenia płyt 80x40 na wspornikach.

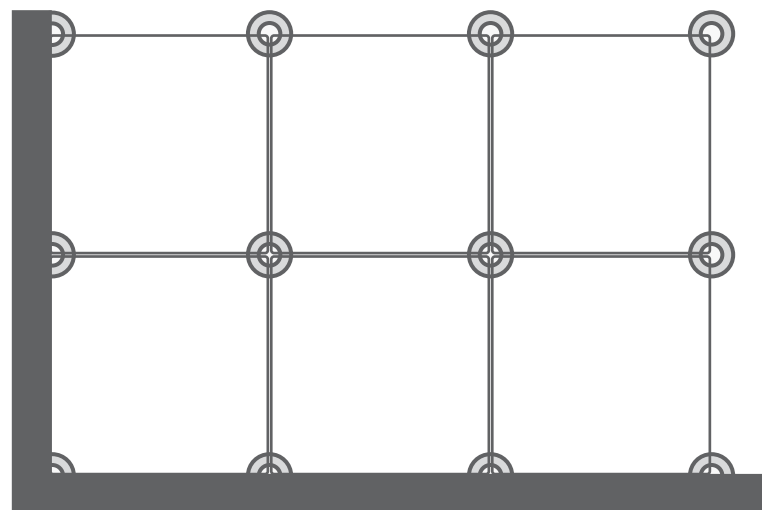

Przykładowy schemat ułożenia płyt 60x60 na wspornikach.



# 3 OGÓLNE ZALECENIA

## ODBIÓR TOWARU

Po odebraniu towaru należy sprawdzić zgodność dostawy z zamówieniem oraz skontrolować pod względem uszkodzeń mechanicznych i kolorystycznych.

## TRANSPORT

Palety są z góry zabezpieczone membraną ochronną, zaś całość jest spięta taśmą. W przypadku transportu indywidualnego producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem na czas transportu oraz wylądunku.

## SKŁADOWANIE

Płyty po wylądunku powinny być przechowywane na równym podłożu. Przy dłuższym okresie przechowywania powinny być zabezpieczone. Nie zaleca się stosowania folii ze względu na brak dopływu powietrza, które może doprowadzić do przebarwień. Rekomendowane są materiały przepuszczające np. agrowłóknina.

## UKŁADANIE

Płyty należy docinać na mokro szlifierką kątową a następnie oczyścić środkiem do usuwania mleczka cementowego i spłukać czystą wodą. Nie wolno ich docinać na sucho. Podczas montażu nie należy układać na płytach ostrych narzędzi budowlanych. W trakcie fugowania krawędzie płyt należy zabezpieczyć taśmą malarską.

## UŻYTKOWANIE

Powierzchnie betonowe zabezpieczone technologią **SILCO Elite**, choć trwałe również należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabezpieczając filcem ostre krawędzie czy nogi mebli zewnętrznych.

Stosowanie chemii, nawozów sztucznych przy strefach zielonych, gdzie ułożone są płyty może skutkować uszkodzeniem powierzchni i koloru płyt.

Nie powinno się na płytach ustawiać przedmiotów o dużej płaszczyźnie (np. baseny, donice) bez odpowiedniej dylatacji.

## PIELĘGNACJA

Powierzchnię płyt wystarczy spłukać wodą by usunąć kurz, piasek czy inne elementy, które mogą powodować zarysowania. Ewentualnie można ją czyścić mopem stosując ogólnodostępne środki do czyszczenia powierzchni ceramicznych. Producent wyrobów nawierzchniowych nie ponosi odpowiedzialności za efekty działania zastosowanych środków chemicznych na swoich wyrobach.

Zimą zaleca się odśnieżanie by nie doprowadzić do zlodowacenia powierzchni płyt. Nie należy używać narzędzi o ostrych krawędziach. Sugerowane jest korzystanie z szufli i ręcznych pługów zakończonych gumą.

Nawierzchnie z dekoracyjnych płyt wykonanych z betonu nie wymagają specjalistycznych zabiegów konserwacyjnych. Po prostu należy o nie dbać, zmiatać, zmywać wodą i na bieżąco usuwać powstające zabrudzenia czy wypełniać wypłukane fugi. Jednocześnie należy zwrócić szczególną uwagę i zachować ostrożność podczas pielęgnacji zieleni i stosowania nawozów mineralnych ponieważ zanieczyszczenie nimi wyrobów betonowych może być nieodwracalne i niemożliwe do wyczyszczenia.

## 4 NATURA PRODUKTÓW BETONOWYCH

Różnice w odcieniach płyt to nic innego jak naturalne odchylenia barwy materiałów użytych do produkcji. Płyty dekoracyjne produkowane są wyłącznie z naturalnych surowców tj. cementu oraz kruszyw naturalnych. Ich kolor może się nieznacznie różnić barwą. Na etapie produkcji dochodzi jeszcze proces dojrzewania betonu, wilgotność powietrza oraz temperatura, dlatego zalecamy wykonywanie nawierzchni z produktów z tej samej partii produkcyjnej.

Dekoracyjne płyty są wykonywane z naturalnych surowców, zatem barwa produktu może ulegać zmianom w czasie. Zmiany te zachodzą w czasie, pod wpływem warunków atmosferycznych, jak wilgotność powietrza czy temperatura, a na działaniu promieniowania UV kończąc. Kolejnym elementem mogącym wpłynąć na zmianę barwy jest intensywność użytkowania powierzchni, powstające zabrudzenia, sposób konserwacji oraz drastyczne zmiany temperatury.

Różnice w barwach nie są błędem technologicznym i nie stanowią powodu do reklamacji. Okres gwarancji na wyroby wynosi 3 lata.



# WARUNKI GWARANCJI

BUDOKRUSZ S.A. gwarantuje jakość swoich produktów i ich zgodność z obowiązującymi normami i Zakładową Kontrolą Produkcji. Wszystkie produkty wytwarzane przez **BUDOKRUSZ** posiadają Deklaracje Właściwości Użytkowych

- Gwarancja jest udzielana przez BUDOKRUSZ S.A. z siedzibą w Odrano Woli przy ulicy Osowieckiej 47, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, KRS 549985.
- Gwarancją i rękojmią objęte są wyroby produkowane przez BUDOKRUSZ S.A. tj. płyty dekoracyjne, kostki dekoracyjne, kostki brukowe oraz elementy małej architektury zwane dalej Wyrobami.
- BUDOKRUSZ S.A. gwarantuje jakość swoich Wyrobów i ich zgodność z obowiązującymi normami i Zakładową Kontrolą Produkcji. Wszystkie Wyroby posiadają Deklaracje Właściwości Użytkowych.
- Okres gwarancji na Wyroby:
  - płyty i kostki dekoracyjne z linii TOP ARTE, AVANGARDE, COLORATTO, DIAMENTI i ONE COLOR – 3 lata,
  - kostki brukowe z linii CLASSIC – 3 lata,
  - elementy małej architektury – 3 lata.
- Gwarancją są objęte Wyroby w pierwszym gatunku. Wyroby pozagatunkowe nie są objęte gwarancją.
- Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa z chwilą wydania Wyrobów.
- BUDOKRUSZ S.A. odpowiada za wady ukryte, niemożliwe do stwierdzenia w chwili zakupu, a w szczególności za wady:
  - użycia surowców niewłaściwej jakości,
  - powstałe podczas procesu technologicznego,
  - wynikające z niespełnienia wymogów odpowiednich norm lub aprobat.
- Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie powiadomi BUDOKRUSZ S.A. o wadzie produktu w terminie 7 dni od jej ujawnienia.
- W przypadku wbudowania przez Kupującego Wyrobów z możliwymi do stwierdzenia wadami, BUDOKRUSZ S.A. nie ponosi kosztów związanych z ich demontażem i ponowną zabudową.
- Gwarancją nie są objęte dopuszczone przez normy właściwe: odchyłki w wymiarach, wykwity wapienne, odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym i naturalną zmiennością kruszyw, odchyłki w strukturze powierzchni uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszyw.
- Gwarancją nie są objęte:
  - uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, składowania oraz wbudowania wyrobów niezgodnie ze sztuką brukarską.
  - wadliwe Wyroby w ilości nie przekraczającej 1% zamówienia. Jest to ilość wadliwych Wyrobów uwzględnionych w cenie, która może ulec uszkodzeniu podczas pakowania, transportu, montażu itp.
- Do rozpatrzenia reklamacji potrzebne jest przedstawienie przez Kupującego:
  - zgłoszenia reklamacyjnego na druku BUDOKRUSZ S.A.,
  - kopii faktury zakupu,
  - etykiet wyrobów/karty wyrobów załączonych do palet.
- BUDOKRUSZ S.A. w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia dokona komisyjnych oględzin Wyrobów w miejscu ich wbudowania celem zbadania zasadności reklamacji. Jeżeli zaistnieje konieczność dokonania dodatkowych ekspertyz, termin rozpatrzenia reklamacji może odpowiednio się wydłużyć.
- W przypadku uzasadnionej reklamacji Wyrobów wbudowanych w ilości nieprzekraczającej 2% Wyrobów dostarczonych na dany obiekt lub inwestycję, BUDOKRUSZ S.A. wyda Kupującemu Wyrób wolny od wad w takiej samej ilości bez pokrycia kosztów wymiany. W przypadku uzasadnionej reklamacji Wyrobów wbudowanych w ilości przekraczającej 2% Wyrobów dostarczonych na dany obiekt lub inwestycję, BUDOKRUSZ S.A. wymieni wadliwy Wyrób na nowy wolny od wad lub w uzgodnieniu z Kupującym przeceni i przekwalifikuje na Wyrób pozagatunkowy. Jeśli dojdzie do wymiany Wyrobu wadliwego na nowy, Wyrób nowy może różnić się od reklamowanego odcieniem koloru.
- Zgłaszający reklamację wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez BUDOKRUSZ S.A.. BUDOKRUSZ S.A. informuje zgłaszającego, że:
- Administratorem danych osobowych jest BUDOKRUSZ S.A., Odrano Wola, ul. Osowiecka 47, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, KRS 549985.
- Dane osobowe zgłaszającego reklamację będą przetwarzane (czyli przechowane w formie papierowej i elektronicznej) wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji wykonania praw z gwarancji, realizacji wzajemnych zobowiązań Stron.
- Dane osobowe zgłaszającego reklamację będą przetwarzane do zakończenia okresu obowiązywania gwarancji umowy i wygaśnięcia roszczeń z niej wynikających.
- Podanie danych osobowych przez zgłaszającego reklamację jest dobrowolne i jest warunkiem koniecznym do rozpoznania reklamacji.
- Zgłaszający reklamację w każdej chwili ma prawo do poprawienia danych, aktualizacji, wglądu, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz zażądania od Wierzyciela ich trwałego usunięcia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi jednak rozpoznanie reklamacji.
- Kontakt do Administratora Ochrony Danych Osobowych / Inspektora Ochrony Danych: [iod@budokrusz.pl](mailto:iod@budokrusz.pl)
- Zgłaszający reklamację ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018 r.)

Ze względu na ograniczone możliwości techniki drukarskiej przedstawione w katalogu kolory należy traktować jako przybliżone. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

vestone.pl

**BUDOKRUSZ S.A.**

Odrano Wola ul. Osowiecka 47,  
05-825 Grodzisk Mazowiecki  
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy

KRS 0000549985

NIP 529-16-75-572,

wysokość kapitału zakładowego:

42 529 500,00 zł

Nr BDO: 000049260

[www.vestone.pl](http://www.vestone.pl)

tel. +48 22 755 54 40



TWÓJ DYSTRYBUTOR: